
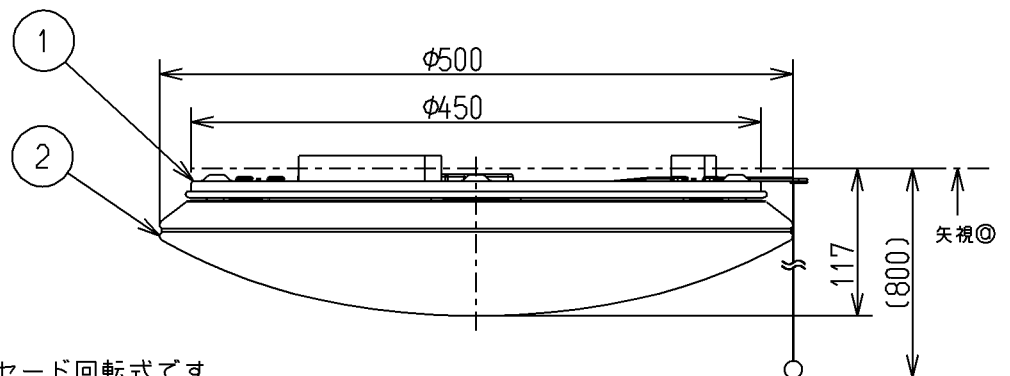
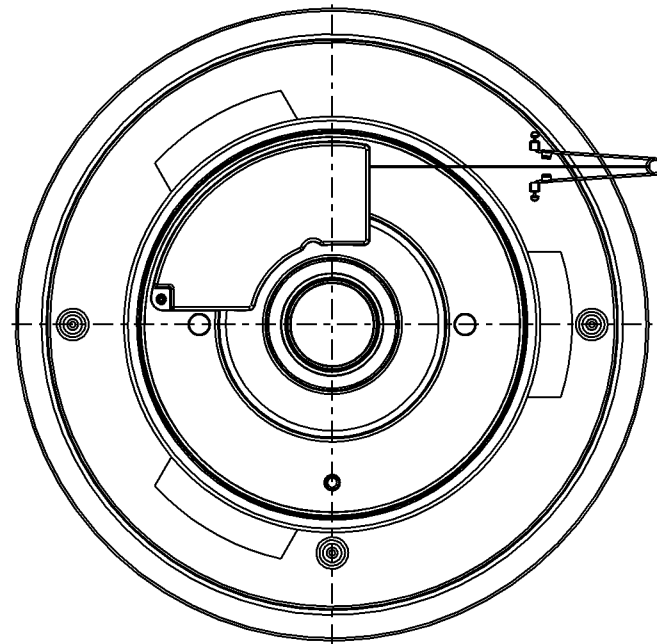


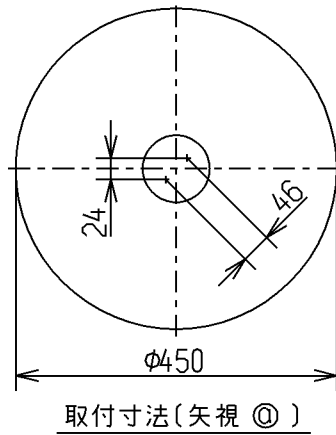

- ・らくピタV取付
- ・セードの取付方法は、セード回転式です
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線リモコンが作動しない場合が  
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗く  
なったり、点灯しないことがあります。
- ・LEDにはばらつきがあるため、同一型番でも発光色、明るさ  
が異なる場合があります。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用  
できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

|             |       |      |
|-------------|-------|------|
| 定格光束        | 3699  | lm   |
| 固有エネルギー消費効率 | 131.6 | lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定

|        |     |      |   |     |                                       |             |                 |    |
|--------|-----|------|---|-----|---------------------------------------|-------------|-----------------|----|
| 7      |     |      |   |     | 皮相電力 29VA                             | LEDシーイングライト |                 |    |
| 6      |     |      |   |     | 入力電圧 100V                             | 型 番<br>図 番  | A H 5 1 1 9 7   |    |
| 5      |     |      |   |     | 入力電流 0.29A                            |             |                 |    |
| 4      |     |      |   |     | 消費電力 28.1W                            | 適合ランプ LED   |                 |    |
| 3      |     |      |   |     | 力 率                                   | W×数         | 28.1W × 1灯      |    |
| 2      | セード | アクリル | 1 | 乳白色 | 質 量 1.8kg                             | 色・形         | 6200K・演色性(Ra83) |    |
| 1      | 本体  | 鋼板   | 1 | 白色  | 特記事項<br><br>全灯→調光(約70%)→<br>LED保安灯→消灯 | 承認          | 審査              | 立案 |
| 部<br>番 |     | 材 質  | 数 | 備 考 |                                       | 泰           | 野口              | 志村 |
|        |     |      |   |     |                                       | 20200422    |                 |    |

単位:mm 第三角法(JIS A-4)

コイズミ照明株式会社