



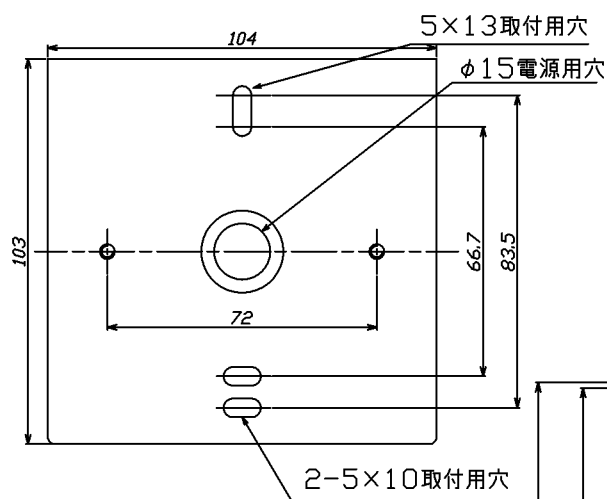


取付寸法 (矢視⑥)

- ・凹部コーナー取付専用
- ・天井から10cm以上離してください。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

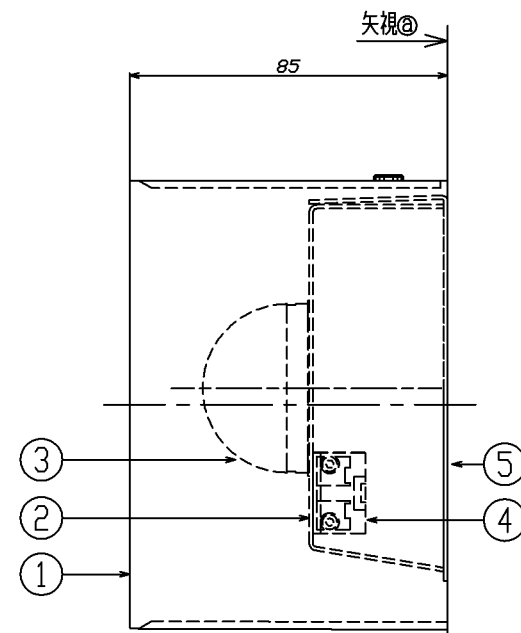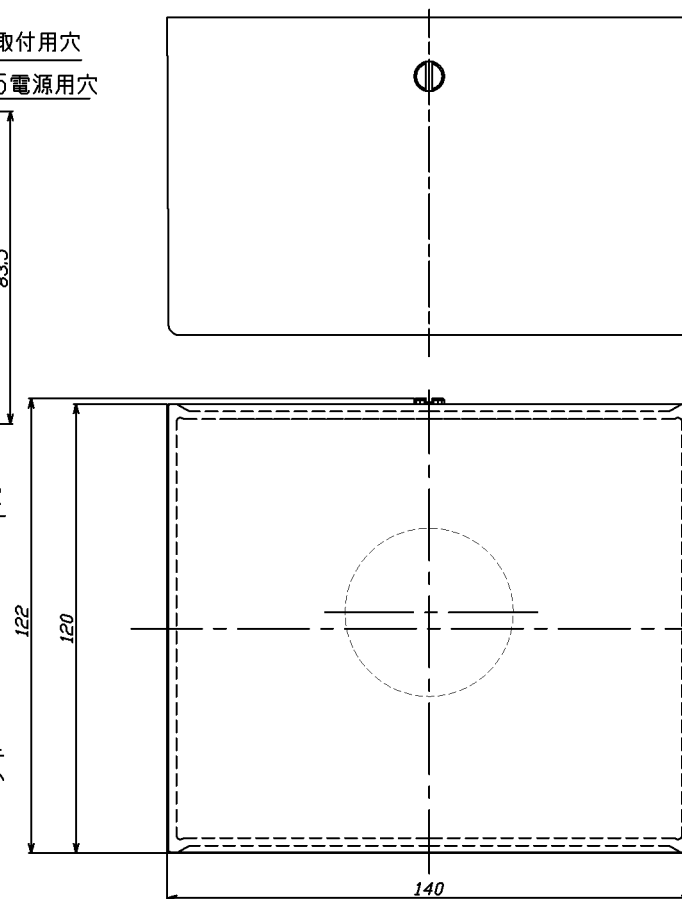

7						型番	AB 38335 L
6					入力電圧 100 V	品名	LEDブラケット
5	取付板	SGCC	1		入力電流 0.13 A	適合ランプ	LED 1球モジュール
4	端子台	PP	1	白色	消費電力 8.5 W	W × 数	8.5W×1灯
3	半球カバー	PC	1	乳白色	力率	色・形	電球色 (2700K) 演色性 (Ra82)
2	電源カバー	AL t=1.0	1	ファインホワイト	重量 0.5 kg	口金	
1	セード	PMMA	1	乳白色消し	スイッチ	点灯方式	電子回路方式
部番	部品名	材質	数	備考			20130422