
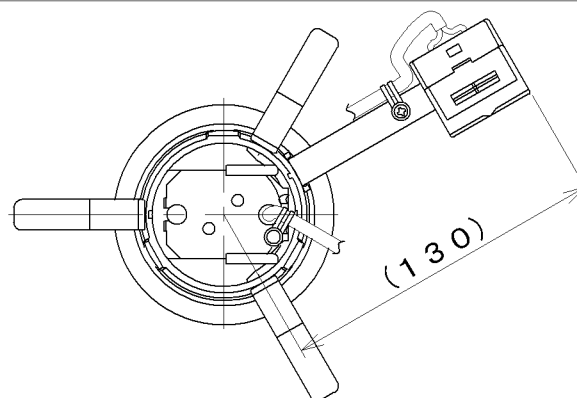


- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照射近接限度0.5m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・ユニバーサルタイプ


⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災の原因となります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。

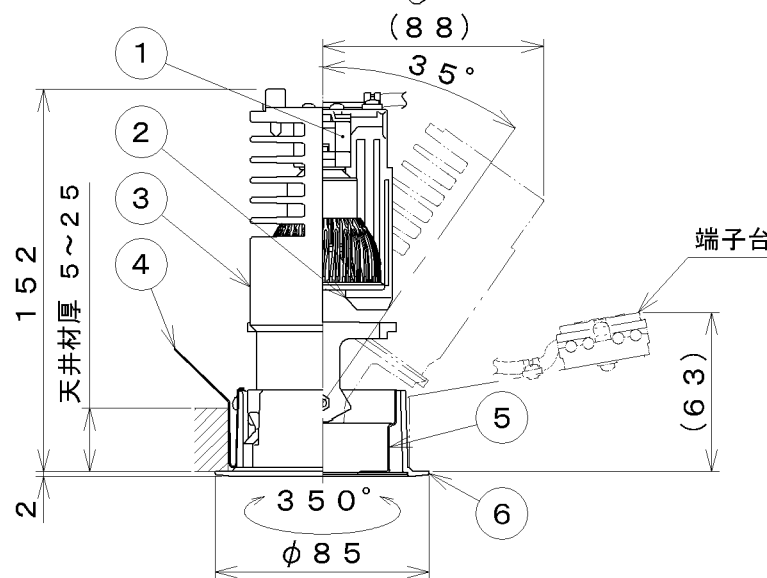

- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5N-W-E11/D/27/5/30-H2
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5N-M-E11/D/27/5/18-H2
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-W-E11/D/27/5/30-H2
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-H2
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-W-E11/D/27/5/30-HC-H
- ・ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-HC-H
- ・ダイクロハロゲン球 110V 65W×1灯 φ50 中角 E11
- ・ダイクロハロゲン球 110V 65W×1灯 φ50 狭角 E11

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合



部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	型 番
7					型 番
6	枠	アルミダイカスト	1	オフホワイト塗装	入力電圧 100V
5	内反射板	銅板	1	オフホワイト塗装+黒亜鉛メッキ	入力電流
4	取付パネ	ステンレス板	3		消費電力 35W
3	本体	アルミダイカスト	1	黒色塗装	力 率
2	ソケット台	銅板	1	黒色塗装	重 量 0.3kg
1	ソケット	磁器	1	E11	スイッチ
					口 金
					点灯方式
					20070707