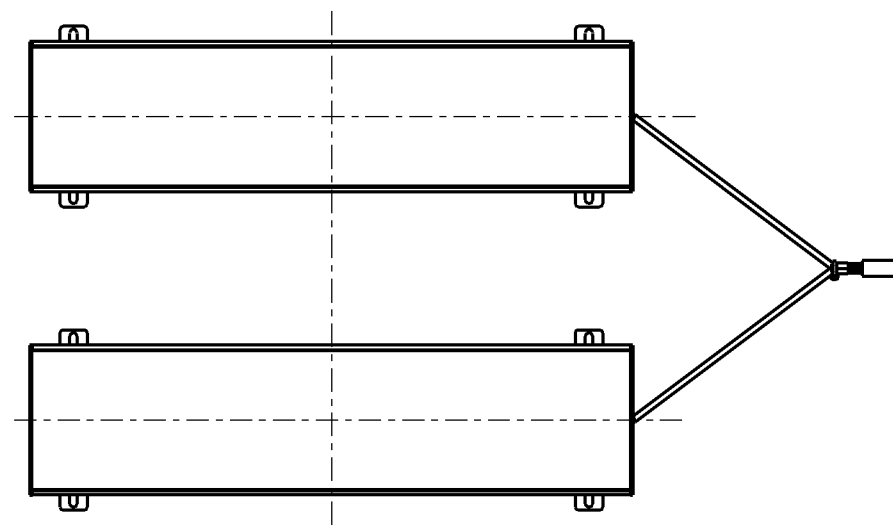
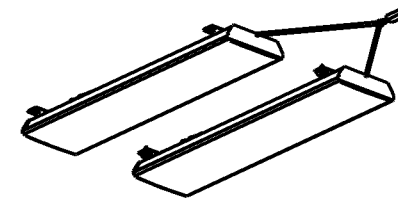
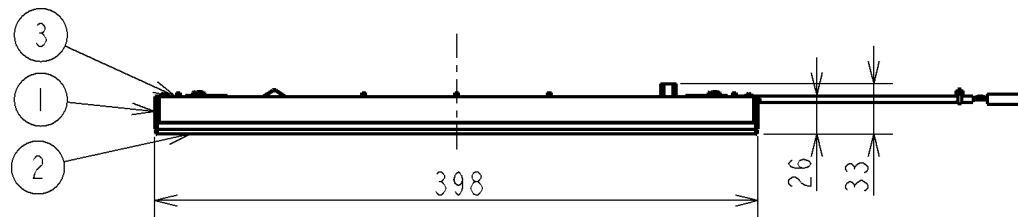


・専用別売本体
型番
調光タイプ

- XD 90032 L (埋込型・ルーバータイプ)
XD 90033 L (埋込型・パネルタイプ)
XH 90034 L (直付型・ルーバータイプ)
XH 90035 L (直付型・パネルタイプ)
XD 90036 L (Cチャン回避型・ルーバータイプ)
XD 90037 L (Cチャン回避型・パネルタイプ)
ON-OFFタイプ
XD 90264 L (埋込型・ルーバータイプ)
XD 90265 L (埋込型・パネルタイプ)
XD 90266 L (Cチャン回避型・ルーバータイプ)
XD 90267 L (Cチャン回避型・パネルタイプ)
XH 90268 L (直付型・ルーバータイプ)
XH 90269 L (直付型・パネルタイプ)

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具落下によるけがの原因になります。

					入力電圧 DC60.5V	型番
					入力電流 0.86 A	品名 照明器具部品
					消費電力 W	適合ランプ LED126球モジュール X 2
3	本体	鋼板	2	白色	力率	W x 数 25.9W X 2灯
2	パネル	アクリル	2	透明消し	重量 0.9 kg	色・形 電球色(3000K)
1	エンドキャップ	プラスチック	4	ホワイト	スイッチ	□ 金
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20130801