


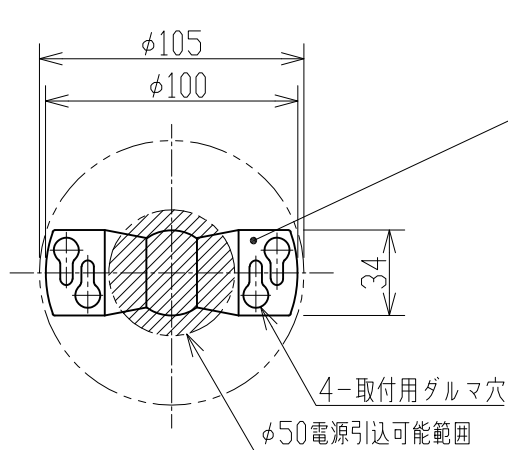

取付寸法(矢視a)
(縮尺1/3)

- ・調光タイプ：調光範囲(100%～約5%)
- ・別売専用調光器(逆位相調光器専用)
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・傾斜天井ではご使用になれません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高さ調節可能型
- ・手作り品のため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。


△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

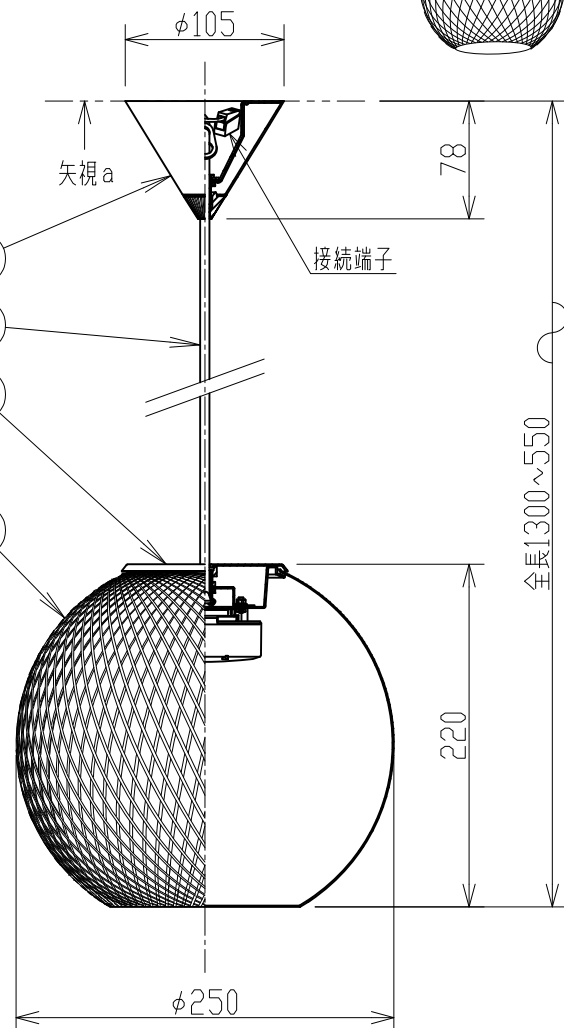

定格光束	455 lm
固有エネルギー消費効率	91.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	6 VA	品 名	LEDペンダント
6				入力電圧	100 V	型 番	AP 55583
5	フランジカバー	銅板	1	入力電流	0.06 A	適合ランプ	LEDランプ LDF5-H-GX53/D/H/K
4	コード		1	消費電力	5.0 W	W×数	5.0W×1灯
3	上面カバー	銅板	1	力 率	—	色・形	電球色(2700K) 演色性(Ra93)
2	セード	シルク	1	質 量	0.6 kg	縮尺	承認 審査 立案 千田 志村 矢成
1	取付金具	銅板	1	黒色塗装	特記事項	縮尺	1/5
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		図 番	AP55583_K

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社