

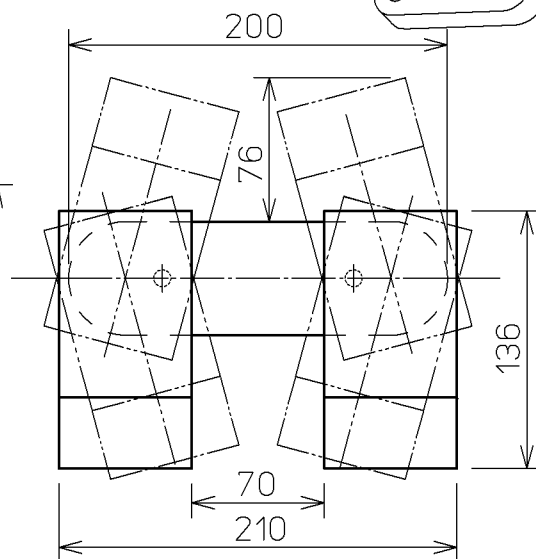
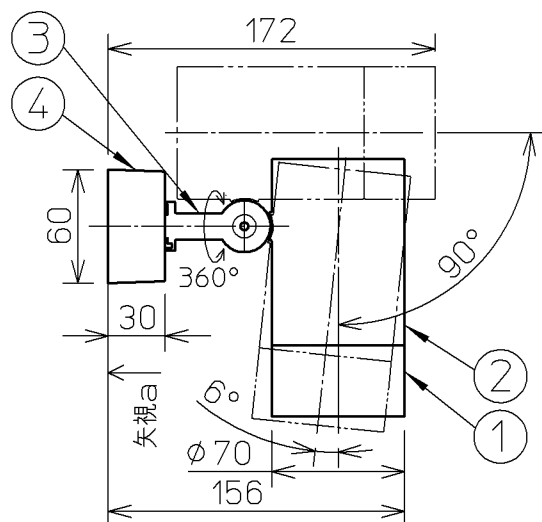


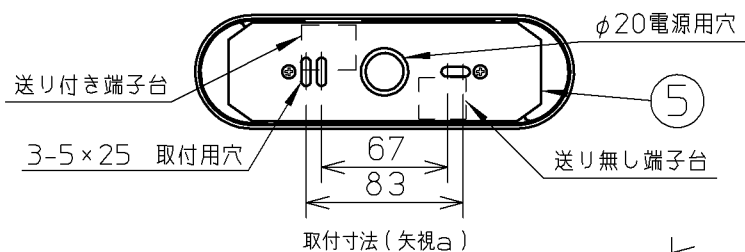


電源線接続図

- ・2灯用回路(出荷時)：送り線ははずさないでください。
2灯とも同じ回路で点灯する場合



※他の照明器具に電源を送る場合は器具外結線をしてください。

- ・個別回路：送り線ははずしてください。
1灯ずつ個別で点灯する場合

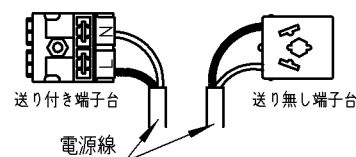

- ・拡散配光
- ・直付・壁付両用型。斜天井にも取付けられます。
- ・傾斜天井・壁付は横方向のみ取付けることができます。
- ・照射方向自在型
- ・調光タイプ・調光範囲(100～約1%)
- ・照射近接限度 10cm
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・点灯中や消灯直後は、灯具が高温のため触らないでください。
- ・やけどの原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙でおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

別売専用調光器との
接続台数(調光器800W)

22台まで

別売専用調光器との
接続台数(調光器300W)

8台まで

定格光束	1210 lm
固有エネルギー消費効率	87.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7				V A 23VA	品 名 LEDブラケット
6				入力電圧 100V	型 番
5	取付金具	鋼板	1	入力電流 0.23A	図 番 AB 48650 L
4	フランジ	アルミダイカスト	1	消費電力 13.8W	適合ランプ LED
3	アーム	アルミダイカスト	2	力 率 -	W×数 6.9W × 2灯
2	本体	アルミダイカスト	2	質 量 1.2kg	色・形 温白色(3500K)・演色性(Ra83)
1	フード	ポリカーボネート	2	乳半	特記事項
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	承認 審査 立案 佐久間 西井 符阪
					20190527

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社