




ボルト出し



- ・天井直付専用型
- ・簡易連結具付
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・電源端子台の容量は20Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規程に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定ランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

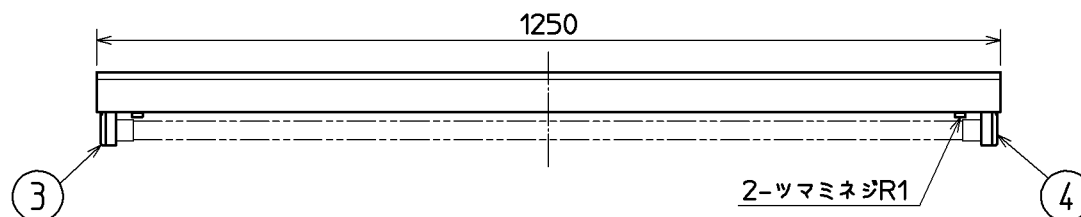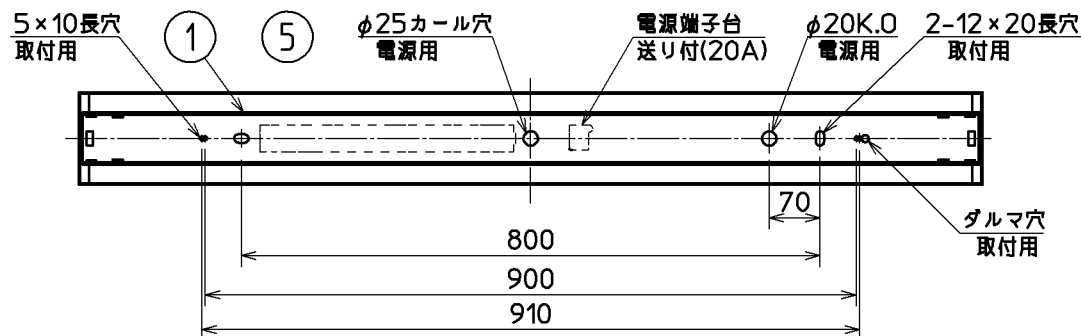

入力特性表

ランプ	LDL40/17W		
電圧(V)	100	200	242
消費電力(W)	21	21	21
入力電流(A)	0.21	0.11	0.09

入力電圧	壁スイッチとの 接続台数
100V	57台まで
200V	37台まで
242V	30台まで

※壁スイッチの仕様が
容量15A、突入電流の許容値150Aの場合

定格光束	2500lm
固有エネルギー消費効率	119.0lm/W
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって 固有エネルギー消費効率を測定	

7						型番	AH 43725 L
6					入力電圧 100-242V	品名	直管LED直付器具
5	電源ユニット		1	1灯用	入力電流 欄外参照	適合ランプ	LDL40S・N/17/25・N5
4	接地側ソケット	プラスチック	1		消費電力 欄外参照	W × 数	17.4W × 1灯(ランプ)
3	給電側ソケット	プラスチック	1		力率 高力率	色・形	昼白色(5000K)
2	反射板	鋼板	t0.35	1	高反射塗装亜鉛めっき鋼板白色	重量	1.9 kg
1	本体	鋼板	t0.45	1	塗装亜鉛めっき鋼板白色	スイッチ	口金 GX16t-5
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式	電子回路式
							20150409

コイズミ照明株式会社