
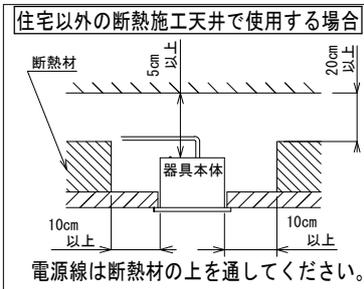
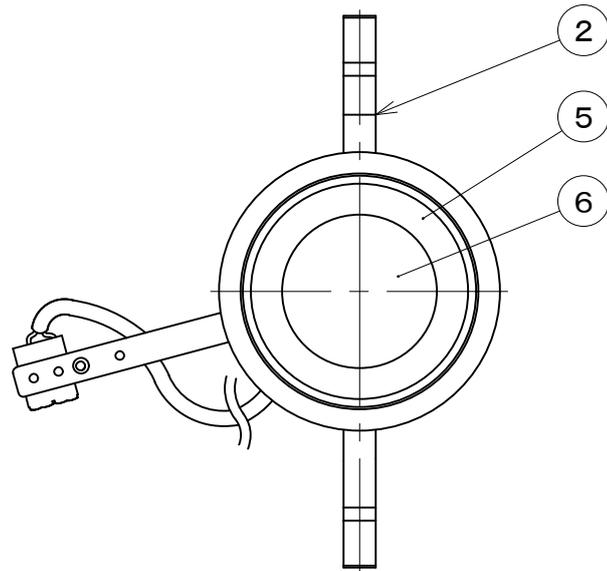


- ・防雨・防湿型
- ・照射近接限度 0.1m
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第3種）接地工事を行なってください。
- ・業務用浴室使用可能。
- ・温泉地での使用不可。
- ・この器具は周囲温度-5℃~35℃の場所で使用してください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性がある地域では使用しないでください。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- 指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

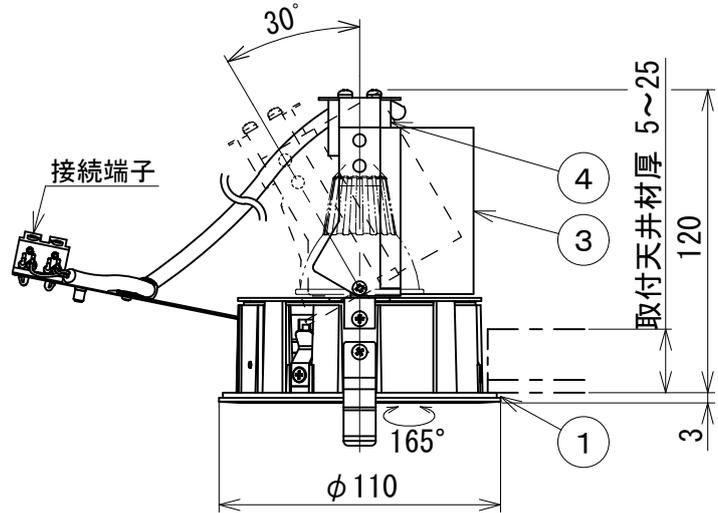

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は、適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

※適合ランプは別紙2/2を参照下さい。

7					皮相電力	欄外参照	品名	LED防雨・防湿型ダウンライト		
6	前面ガラス	強化ガラス	1	透明	入力電圧	欄外参照	型番	AU 92088 L		
5	コーン	アルミ	1	ファインホワイト塗装	入力電流	欄外参照				
4	ソケット	磁器	1	E11	消費電力	欄外参照	適合ランプ	欄外参照		
3	遮光板	鋼板	1	ブラック塗装	力率	-	W×数	欄外参照		
2	取付ばね	ステンレス	2		質量	0.4kg	色・形	欄外参照		
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	特記事項		縮尺	承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考				1/3	村松	西井
								図番 AU92088L_K_00		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

●適合ランプ E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ

形名 (型番)	明るさの 目安	入力 電圧 (V)	皮相 電力 (VA)	入力 電流 (A)	消費 電力 (W)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	器具 光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)														
LDR5L-M-E11/K2 (AE50503E)	高照度 非調光タイプ	100	10	0.10	5.4	2700	82	485	89.8														
LDR5L-W-E11/K2 (AE50504E)								490	90.7														
LDR5L30-M-E11/K2 (AE50505E)								535	99.0														
LDR5L30-W-E11/K2 (AE50506E)						545		100.9															
LDR5N-M-E11/K2 (AE50507E)						595		110.1															
LDR5N-W-E11/K2 (AE50508E)						605		112.0															
LDR6L24-M-E11/D/H/K2 (AE50509E)	低色温度 調光タイプ		100	7	0.07	5.6	2400	91	350	62.5													
LDR6L24-W-E11/D/H/K2 (AE50510E)									355	63.3													
LDR6L-M-E11/D/H/K2 (AE50511E)	高演色 調光タイプ						100		7	0.07	5.6	2700	91	385	68.7								
LDR6L-W-E11/D/H/K2 (AE50512E)														395	70.5								
LDR6L30-M-E11/D/H/K2 (AE50513E)														430	76.7								
LDR6L30-W-E11/D/H/K2 (AE50514E)												435		77.6									
LDR6N-M-E11/D/H/K2 (AE50515E)		480										85.7											
LDR6N-W-E11/D/H/K2 (AE50516E)		490										87.5											
※LDR5-M-E11/C/50/BT (AE55874)	調光調色タイプ	100										10	0.10	5.9	2700 ~ 5000	82	370	62.7					
※LDR5-W-E11/C/50/BT (AE55875)																	370	62.7					
※LDR5L-M-E11/D/50/27/BT (AE55876)	調光タイプ														100		10	0.10	5.9	2700	82	370	62.7
※LDR5L-W-E11/D/50/27/BT (AE55877)																						370	62.7
※LDR5L-M-E11/D/50/30/BT (AE55878)			370	62.7																			
※LDR5L-W-E11/D/50/30/BT (AE55879)			370	62.7																			
※LDR5WW-M-E11/D/50/35/BT (AE55880)			370	62.7																			
※LDR5WW-W-E11/D/50/35/BT (AE55881)			370	62.7																			
※LDR5W-M-E11/D/50/40/BT (AE55882)	4000		100	10	0.10	5.9	4000	82	395	66.9													
※LDR5W-W-E11/D/50/40/BT (AE55883)									395	66.9													
※LDR5N-M-E11/D/50/50/BT (AE55884)									395	66.9													
※LDR5N-W-E11/D/50/50/BT (AE55885)									395	66.9													

- その他使用可能ランプ(E11)はカタログをご参照ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・使用条件により、チラツキ、不点灯が発生することがあります。
- ・各ランプの安全上の注意、警告、注意をよく読んでからご使用ください。
- ・環境条件によっては、保護回路が働き電力を抑えるため、明るさが低下する場合があります。
- ・同一調光回路内への種類の異なるLEDランプおよび白熱灯の混在接続はチラツキ等の原因となります。
- ・調光ランプは適合調光器と組合せて、接続可能台数をご確認の上、ご使用ください。
- ・非調光ランプはライトコントローラなどの調光器との併用はできません。

※本LED電球はBluetooth[®]機能を搭載しています。
スマートフォンやタブレットからBluetooth[®]通信によるオン・オフ、調光及び調色ができます。
設定および使用方法については、LED電球に同梱されている取扱説明書をご確認ください。

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番	AU92088L
品名	LED防雨・防湿型ダウンライト
図番	AU92088L_K_00