


- ・連結時の取付方法は2/3,3/3をご覧ください。
- ・直付・壁付・縦取付、床置取付可能型
- ・送り負荷は6Aまでです。
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・LEDには発光色や明るさにバラつきがあります。
予めご了承ください。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ・調光範囲(100～約1%)
- ・本製品はIEC62386-102 (ed1.0)及び
207 (ed1.0)に準拠した製品です。
- ・制御機器とのマッチングについては、必ず事前に
システムインテグレーターにご依頼ください。
- ・弊社照明器具を用いた、お客様の運営・ご利用方法においては、
システムインテグレーターにお問い合わせください。
- ・別売専用調光器を使用してください。(3/3)
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けて
ください。
- ・調光時、及び器具取付場所により、器具からのうなり
が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでくだ
さい。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

信号切替スイッチにご注意ください

信号切替スイッチを制御方式に合わせて
切り替えてください



※出荷時はPWMに設定されています

定格光束	1860 lm
固有エネルギー消費効率	118.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。


7				皮相電力	16/20/25 VA	品 名	LED間接照明器具
6				入力電圧	100/200/242 V	型 番	XL 47149 L
5				入力電流	0.16/0.10/0.10 A	図 番	
4				消費電力	15.7 W	適合ランプ	LED
3	本体	アルミ押出材	1	シルバー色 アルマイト	力 率	W × 数	15.7 W × 1 灯
2	セード	ポリカーボネート	1	乳白色	質 量	色 ・ 形	電球色(3000K)・演色性(Ra82)
1	エンドキャップ	ポリカーボネート	2	乳白色	特記事項	承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		光澤	西井 片山
							20211011

単位：mm 第三角法(JIS A4)


コイズミ照明株式会社

連結施工例


1200L+1500L連結の場合

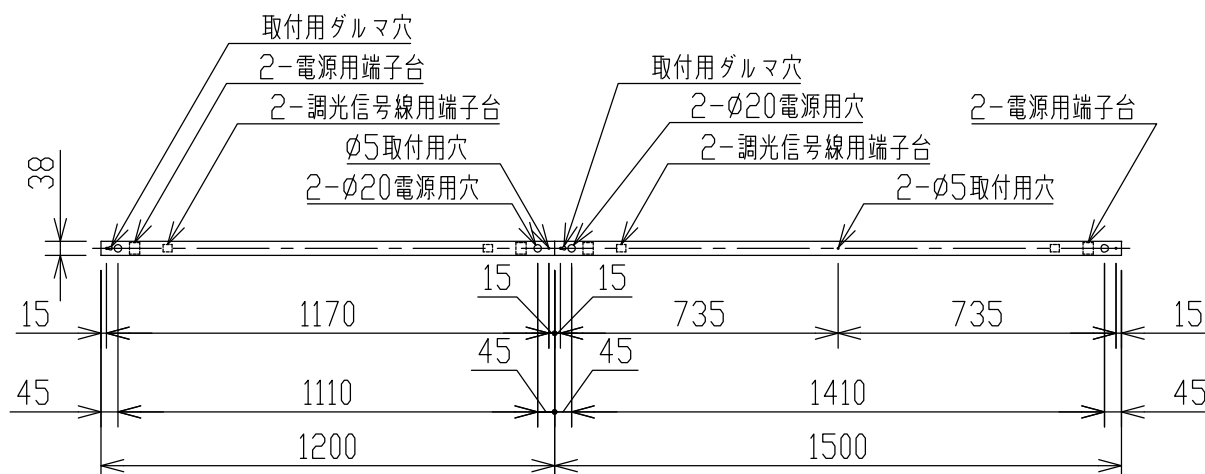

1200L+900L連結の場合

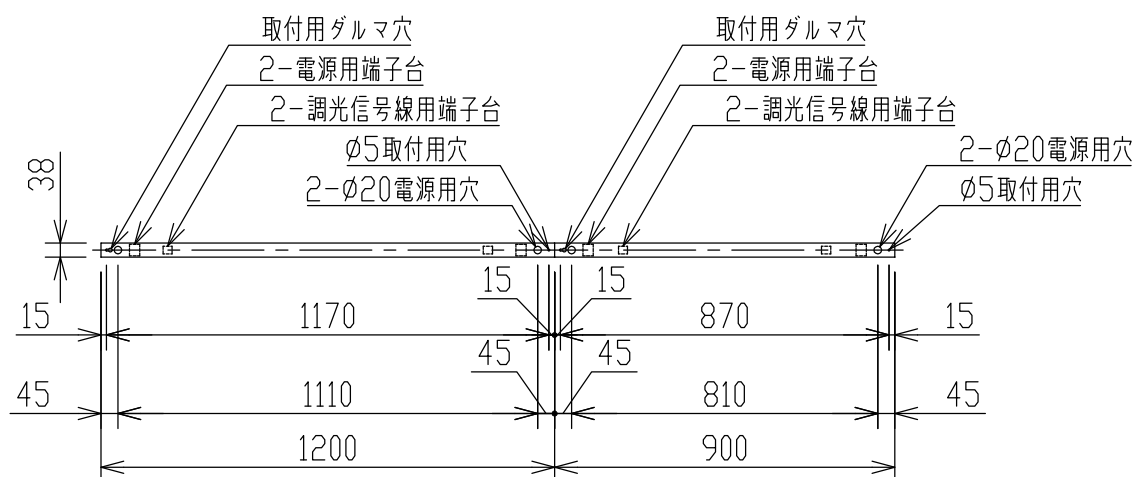

1200L+600L連結の場合

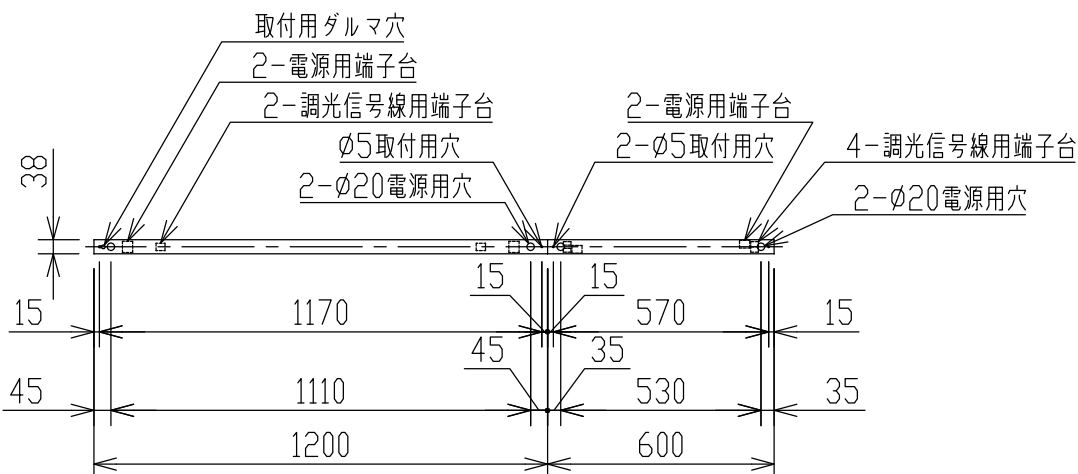


型番 XL 47149 L

色・形 電球色(3000K)・演色性(Ra82)

20211011

コイズミ照明株式会社


1200L+300L 連結の場合

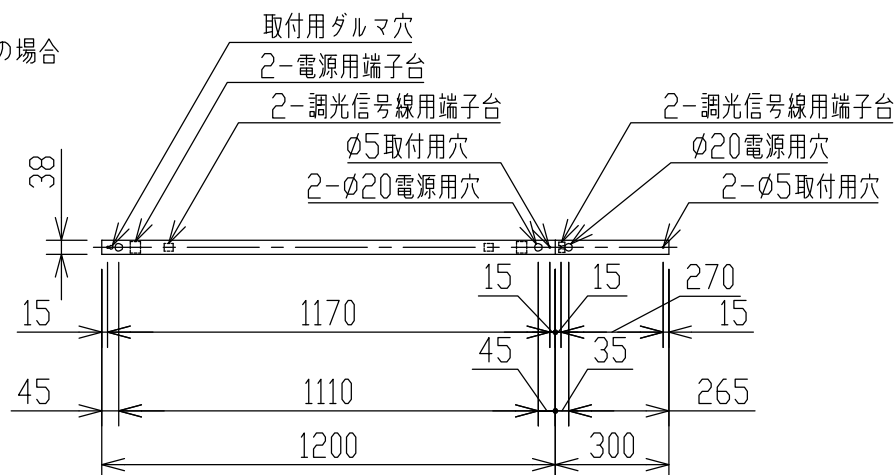


灯具最小施工寸法

●断熱施工

(ブローイング・マット敷工法)対応




〈直付の場合〉




〈床置取付の場合〉

●密閉時

※断熱施工天井には使用できません。



〈密閉直付の場合〉



〈密閉床置取付の場合〉

上記寸法は温度性能を満たす最小施工寸法です。
照明効果・施工性は案件毎にご配慮ください。

調光器との接続台数

【PWM】	入力電圧	壁スイッチ(15A) との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数	
			AE 51789 E	AE 51790 E
XL 47149 L 調光範囲 (100~約1%)	100V	68台まで	27台まで	—
	200V	109台まで	—	43台まで
	242V	109台まで	—	43台まで

【PWM/DALI】	入力電圧	壁スイッチ(15A) との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数
			AE 51238 E
XL 47149 L 調光範囲 (100~約1%)	100V	68台まで	27台まで
	200V	109台まで	43台まで
	242V	109台まで	43台まで

型番 XL 47149 L
色・形 電球色(3000K)・演色性(Ra82)
20211011

コイズミ照明株式会社