



-

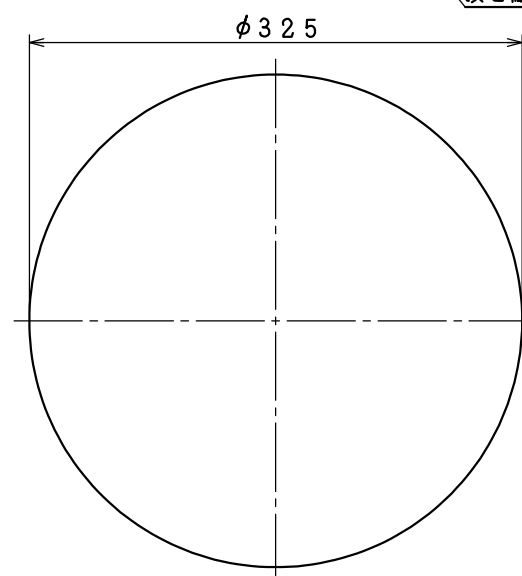

- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・硫化ガスやオイルミスト等が発生する特殊環境では使用できません。
部品の破損等の原因となり、落下、感電の原因となります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体バツキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。



toizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi



JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

コイズミ照明株式会社