

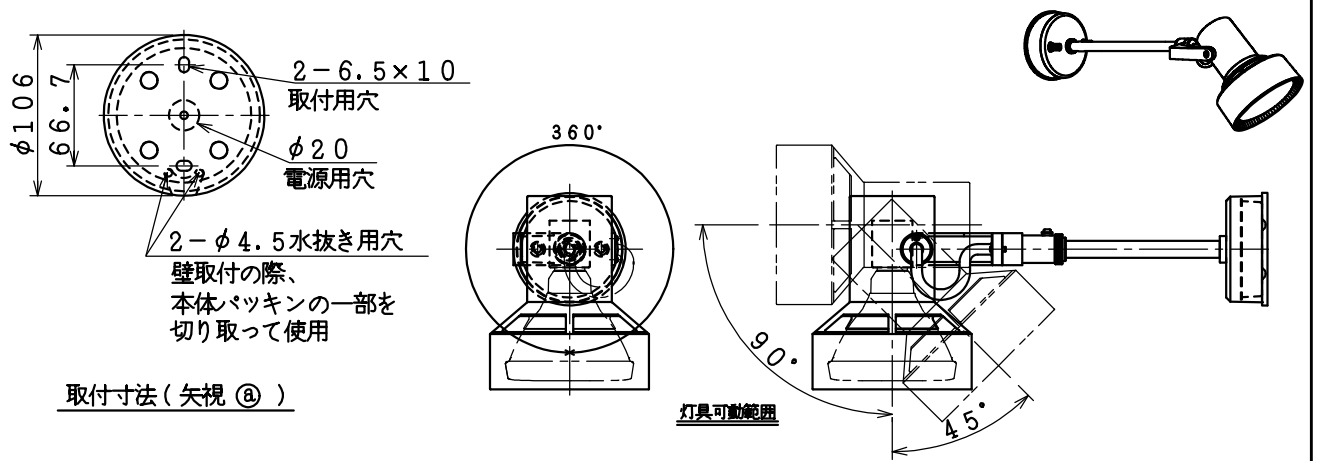


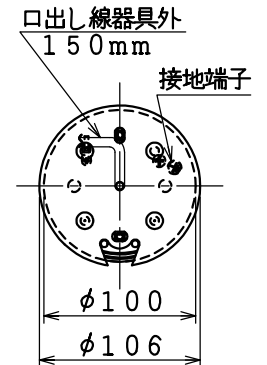


取付寸法（矢視②）

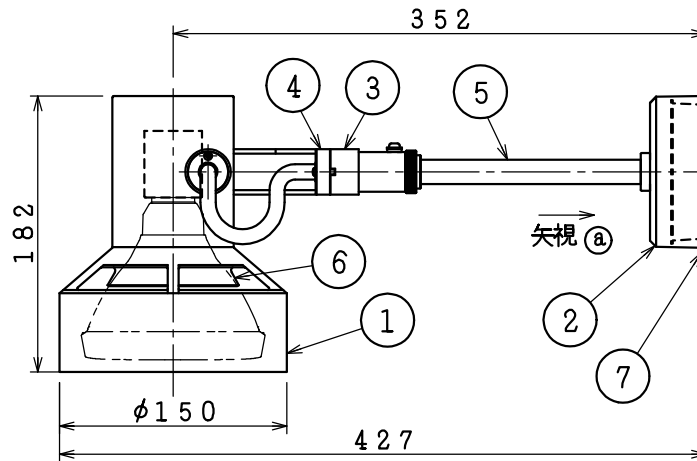

- ・防雨型
- ・天井・壁付両用型
- ・調光器は使用できません。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・照射近接限度0.1m
- ・灯具可動型
- ・絶縁台不要
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
- ・早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。
- ・また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

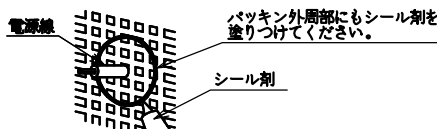

適合ランプ 電球形LEDランプビームランプ形LDR12-W/150W E26
 適合ランプ 電球形LEDランプビームランプ形LDR 7-W/100W E26
 適合ランプ 電球形LEDランプビームランプ形LDR 5-W/75W E26

7	パッキン	EPTゴム	1	黒色	材質	—	品名	LED防雨型スポットライト		
6	パッキン	シリコンゴム	1	黒色	材質	100V	型番	XUE 941147		
5	パイプ	ステンレス	1	黒色塗装	材質	—	図番			
4	支柱	アルミダイカスト	1	黒色塗装	材質	—	適合ランプ	別売		
3	アーム	アルミダイカスト	1	黒色塗装	材質	—	W×数	欄外参照		
2	フランジ	アルミダイカスト	1	黒色塗装	質量	1.3 kg	色・形	—		
1	灯具	アルミダイカスト	1	黒色塗装	特記事項		承認	審査	立案	
部番	部品名	材質	数	備考			泰	野口	矢成	

20210114

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社