


- ・天井・壁付面用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・壁付・傾斜天井取付は横方向のスライドコンセントに取付けることができます。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・人が容易に触れる恐れのないところへ設置してください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙でおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

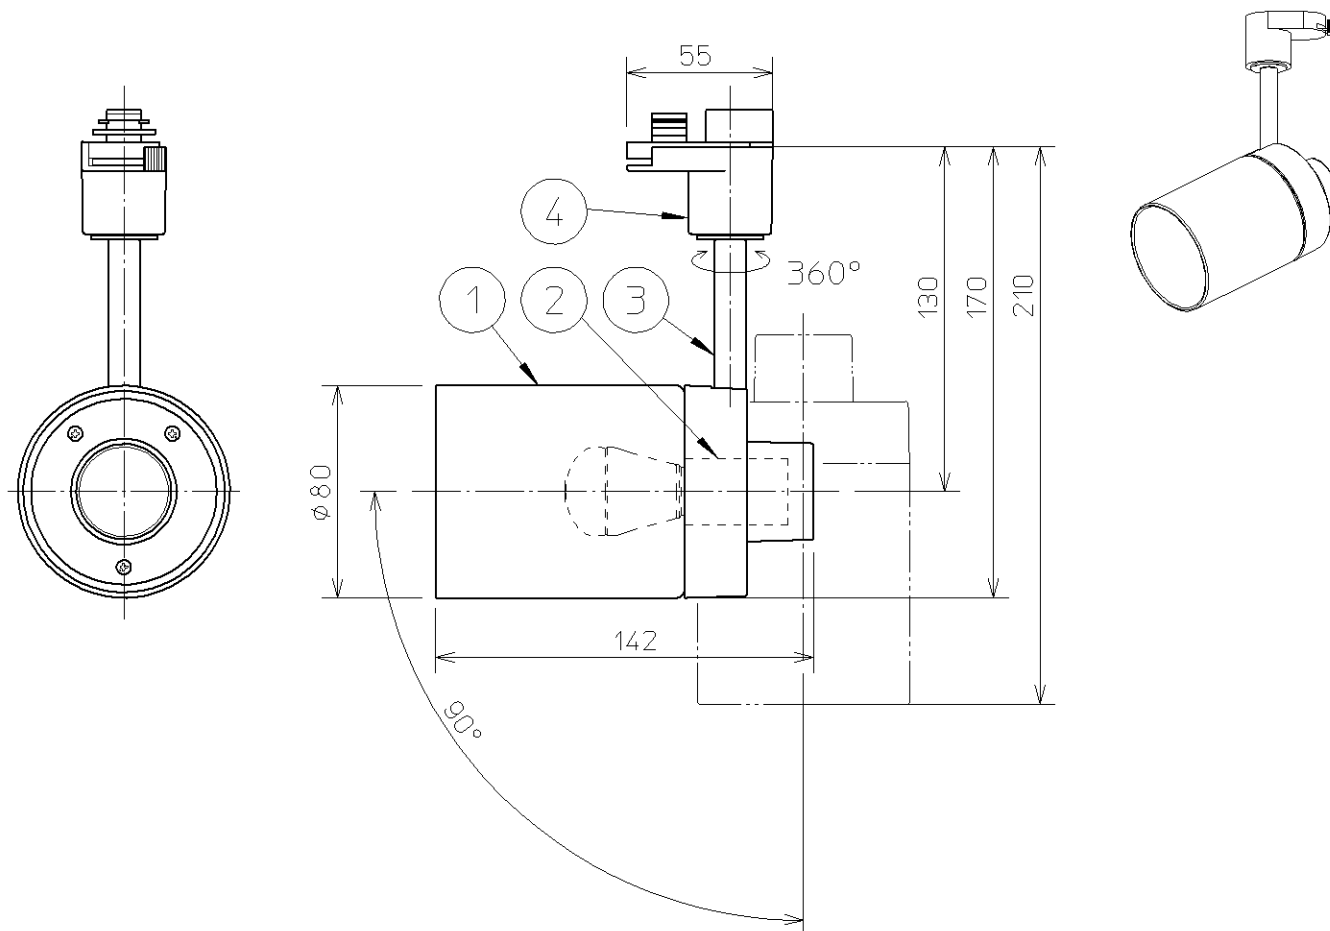

7						型 番	AS 35163 L
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	0.11A	品 名 LED スポットライト
4	プラグ	樹脂	1	白	消費電力	6.0W	適合ランプ LED電球 LDA6-E17
3	アーム	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	カ 率	低力率	W × 数 6.0W × 1灯
2	ソケット	磁器	1	E17	重 量	0.4kg	色 ・ 形 電球色(2800K)
1	セード	ガラス	1	乳白消し	スイッチ		口 金 E17
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式
							20111117