


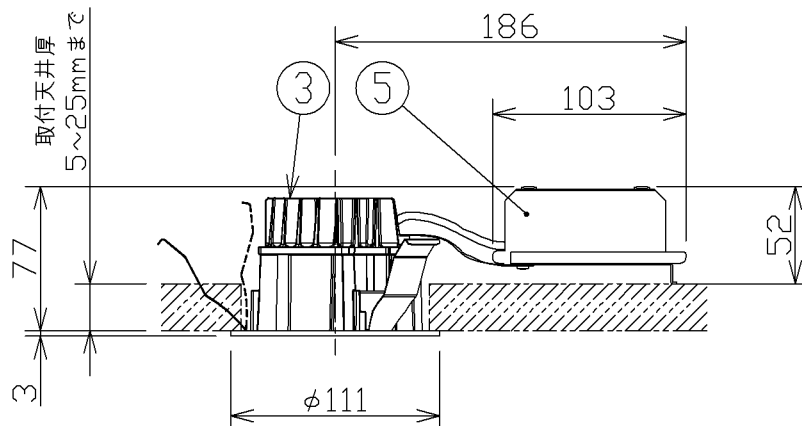



- ・防雨・防湿型
- ・断熱施工型
- ・照射近接限度0.1m
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所で使用になる場合、別途ご相談ください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・調光タイプ：調光範囲（100～約5%）
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

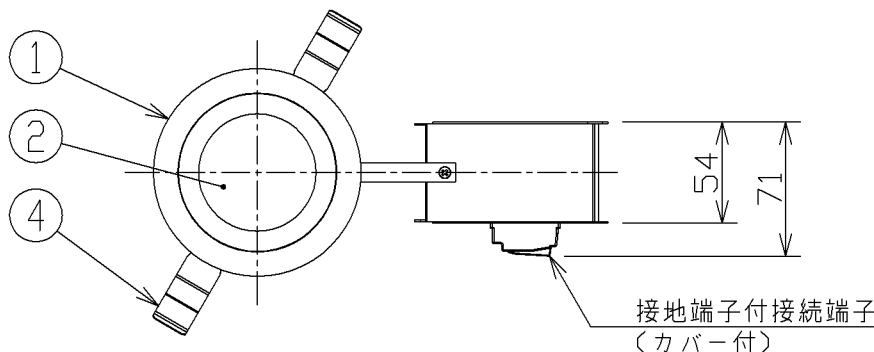

△安全に関するご注意

- ・一般住宅防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴室には使用しないでください。
- ・感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
- ・早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・タイル面等の取付面に凸凹がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シールで埋めてください。
- ・また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- ・指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

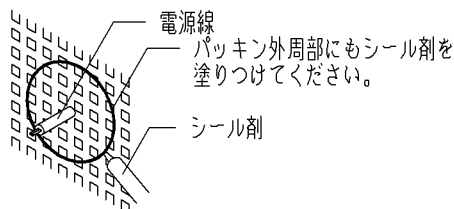

■別売専用調光器使用時

接続台数
17台まで

7					型 番	AD 35345 L
6				入力電圧	100 V	
5	電源BOX	銅板	1	入力電流	0.12 A	品 名 LED高気密断熱施工形ダウンライト
4	取付バネ	ステンレス銅板	2	消費電力	7.3 W	適合ランプ LED12球モジュール
3	放熱フィン	アルミダイカスト	1	力 率		W × 数 7.3W×1灯
2	パネル	アクリル	1	重 量	0.6 kg	色 ・ 形 昼白色 (5000K)
1	枠	アルミダイカスト	1	スイッチ		口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20130702