
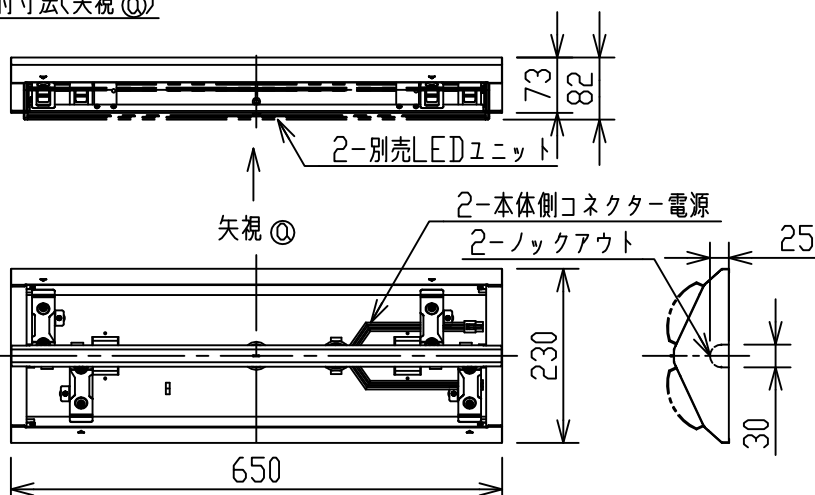



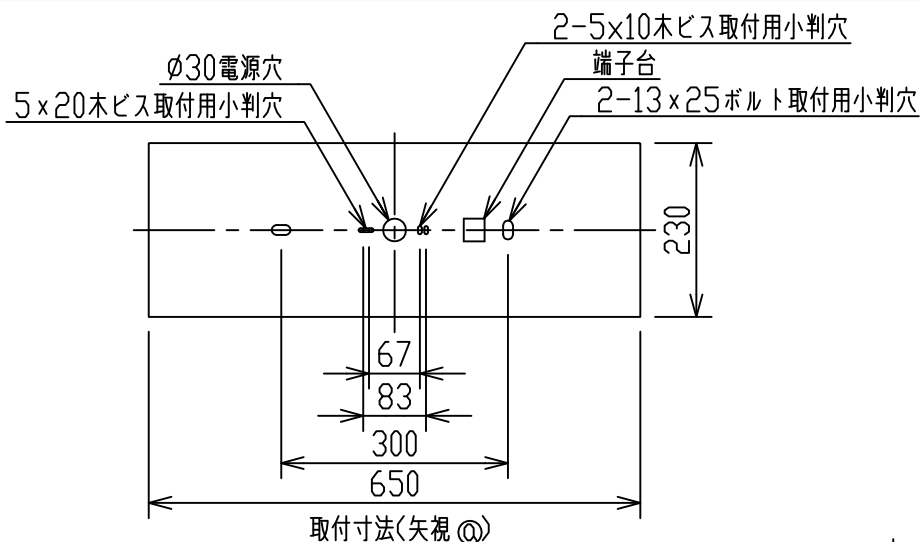


- ・送り負荷は15Aまでです。
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・別売専用LEDユニットと組み合わせて、ご使用ください。
- ・別売専用LEDユニットは2/2を参照ください。
- ・連結時は別売連結部品を使用して下さい。
- ・マット敷工法専用。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

ボルト出し



各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	品 名	照明器具用部品		
6				入力電圧	型 番	AH 92039 L		
5				入力電流	図 番			
4				消費電力	適合ランプ	別売		
3				力 率	W × 数			
2				質 量	色 ・ 形			
1	本体	鋼板	1	白色塗装	特記事項	承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		光澤	西井	片山
						20230410		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

別売LEDユニット 型番	色温度・演色性
AE 49442 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49443 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49444 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49445 L	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 49446 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49447 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49448 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49449 L	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 49450 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49451 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49452 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49453 L	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 49478 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49479 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49480 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49481 L	昼白色 (5000K) ・Ra82
AE 49482 L	電球色 (3000K) ・Ra82
AE 49483 L	温白色 (3500K) ・Ra82
AE 49484 L	白色 (4000K) ・Ra82
AE 49485 L	昼白色 (5000K) ・Ra82

別売連結部品 型番
AE 43614 E

型 番 AH 92039 L

色・形

20230410

コイズミ照明株式会社