





- ・EFD25EL/20H同梱器具
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
- ・グラスウール敷工法専用
- ・電源線・送り配線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けください。
- ・調光器は使用できません。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

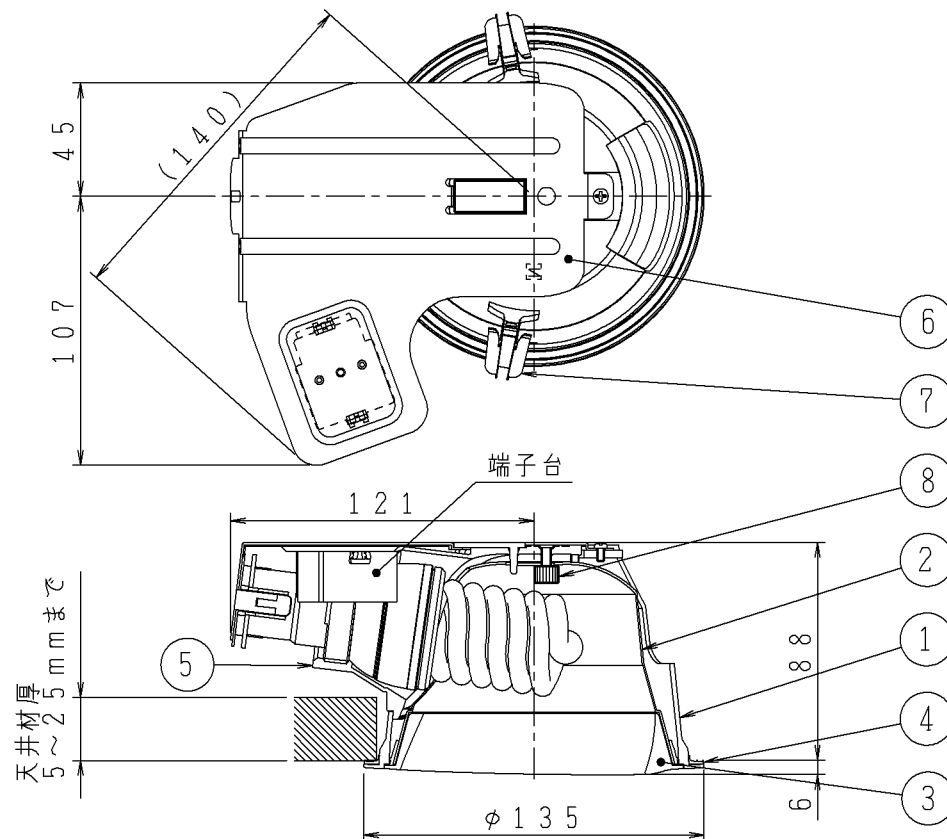

部番	部品名	材質	数	備考	型番	
					入力電圧	ADN 650 605
8	取付ナット	鉄	1		入力電圧	100V
7	取付金具	ステンレス板	2		入力電流	0.35A
6	本体	銅板	1		消費電力	20W
5	ソケットパッキン	シリコン	1	白色	力率	低力率
4	枠パッキン	シリコン	1	白色	W × 数	20W × 1灯
3	下部枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	重量	0.7kg
2	反射板	アルミ	1	ファインホワイト塗装	色・形	EN(3波長形電球色)
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	スイッチ	□ 金 E26
					点灯方式	電子安定器(インバータ)
					20130709	