
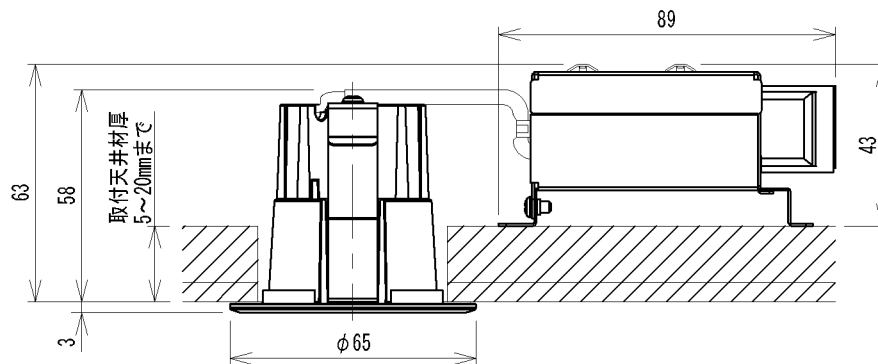



- ・断熱施工型
- ・中角配光
- ・ライトコントローラの使用はできません。(ON-OFF専用タイプ)
- ・送り負荷は6 Aまでです。
- ・照射近接限度0.1 m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・傾斜天井に取付可能 (5.5° まで)
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはパツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。

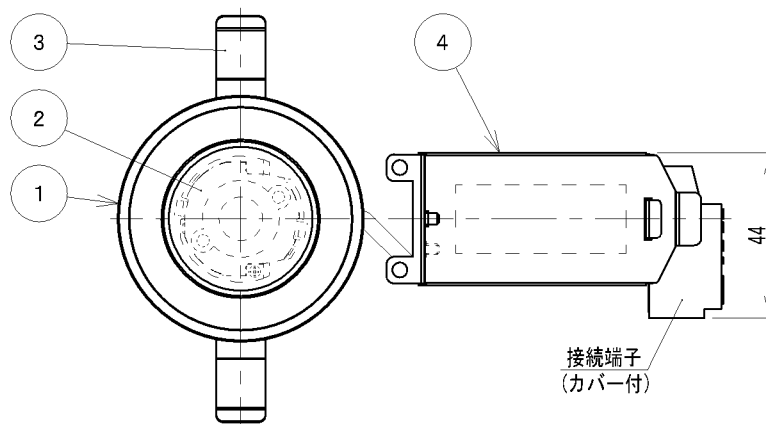

定格光束	480 lm
固有エネルギー消費効率	82.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では
使用できません。
火災の原因となります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。

					型 番
				入力電圧	100V
				入力電流	0.11A
				消費電力	5.8W
				力 率	
				重 量	0.2kg
				スイッチ	
4	電源BOX	鋼板	1		品 名 LED高気密ダウンライト
3	取付パネ	ステンレス鋼板	2		適合ランプ LED
2	レンズ	ポリカーボネート	1	透明ケシ	W × 数 5.8W×1灯
1	枠	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	色 ・ 形 電球色(2700K)・Ra83
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	口 金
					点灯方式
					20190326