
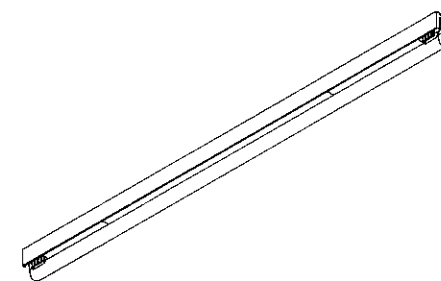


下向き取付の場合

上向き取付の場合

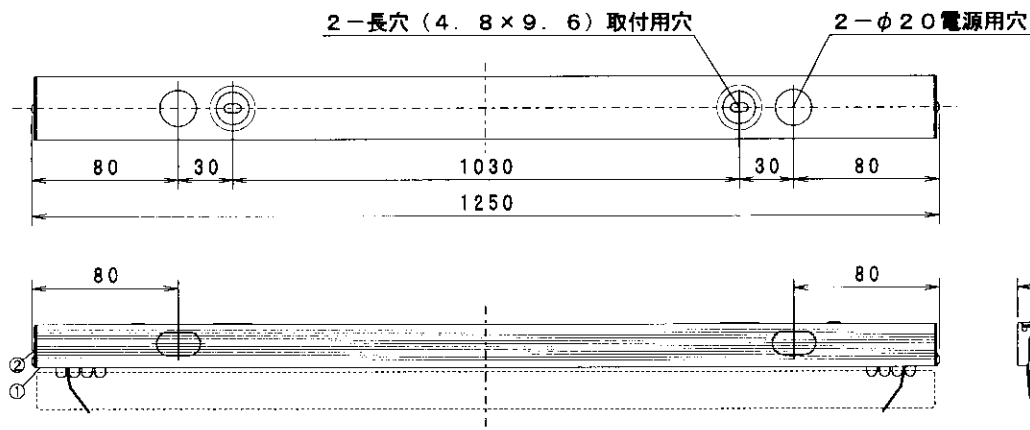

- ・直付・壁付・直置可能型
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意下さい。
- ・器具連結台数は10台までです。
照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・D種（第3種）接地工事を行って下さい。
- ・器具を並列に取付ける場合は、器具間隔を50mm以上離して下さい。
ランプが暗くなったり、短寿命の原因になります。
- ・周囲温度5～35℃の環境でご使用下さい。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因となります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで下さい。火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

FRT1250×1灯						型 番
					入力電圧 100V	ATN930095
					消費電流 0.38A	品 名 蛍光灯・シーリングライト
					消費電力 37W	適合ランプ 「別売」
					力 率 高力率	W × 数 31W×1灯
					重 量 0.8kg	色 ・ 形
					スイッチ	□ 金
						点灯方式 電子安定器（インバータ）
						20090330
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		
2	サイド板	SPCC	2	ユニクロメッキ		
1	本体	アルミ	1	アルマイト処理		

コイズミ照明株式会社