

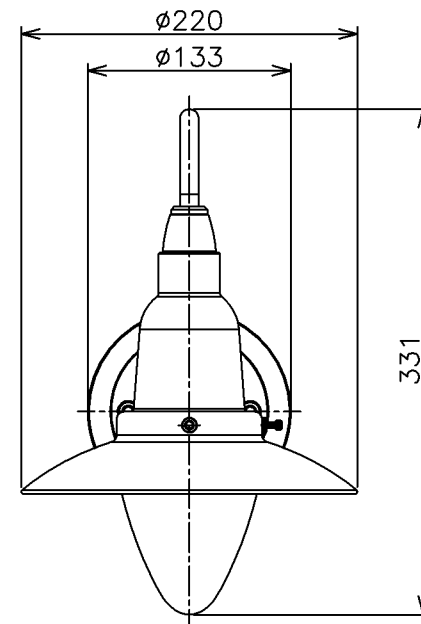
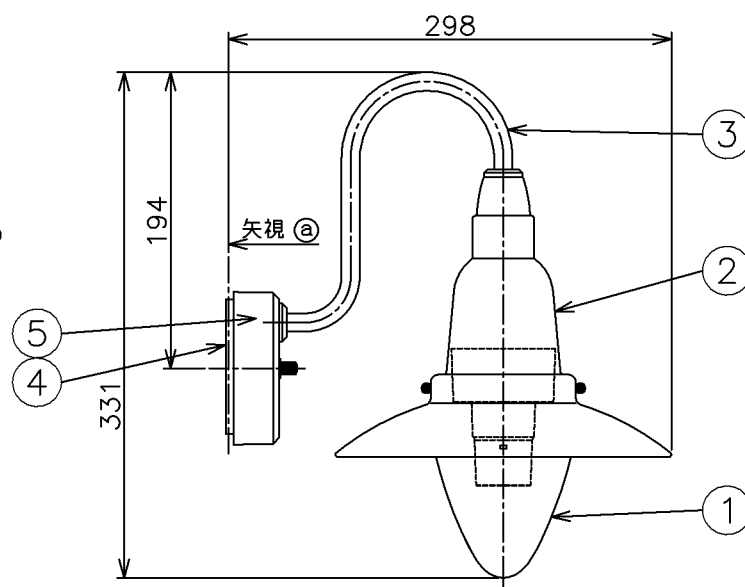
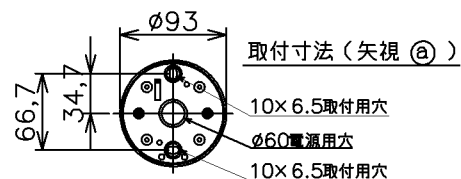


- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・グローブの取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～1%約）。
- ・別売専用調光器（AE36745E）
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なってください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・手作りの為、多少色、寸法等にバラツキのことがあります。
- ・絶縁台不要

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

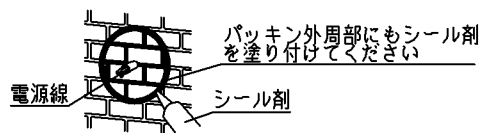

定格光束	460 lm
固有エネルギー消費効率	59.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7						型 番	AU 42216 L
6					入力電圧 100V	品 名	LED防雨型ブラケット
5	フランジ	アルミダイカスト	1	黒色ヴィンテージ仕上塗装	入力電流 0.11A	適合ランプ	LED
4	パッキン	EPDMスポンジ	1	黒色	消費電力 7.7W	W × 数	7.7W × 1灯
3	アーム	鉄	1	黒色ヴィンテージ仕上塗装	力 率	色 ・ 形	電球色 (2700K)
2	セード	アルミ	1	黒色ヴィンテージ仕上塗装	重 量 1.0Kg	□ 金 ー	
1	グローブ	ガラス	1	透明	スイッチ	点灯方式 ー	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			20150415