

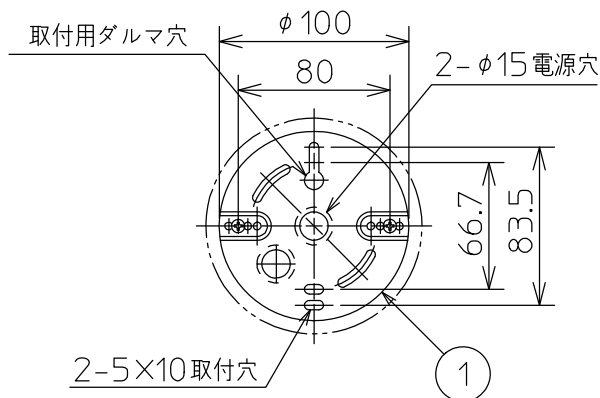


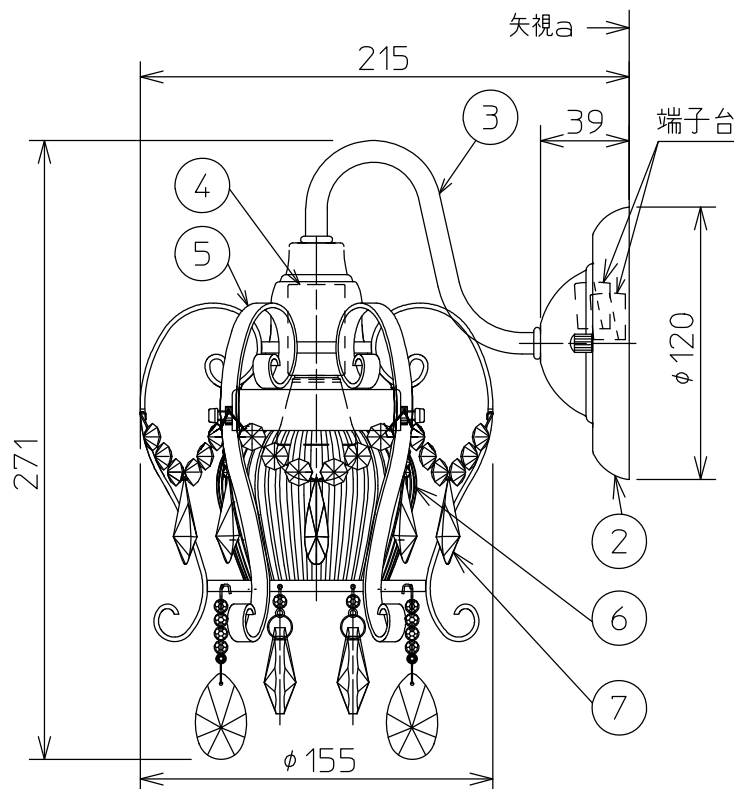

取付寸法（矢視a）



- ・グローブ取付方法は、化粧ネジ式です。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合があるので、ご注意ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・手作り品のため、多少色・寸法等にバツキのあることがあります。

△ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	395 lm
固有エネルギー消費効率	98.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7	飾りビーズ	ガラス	15	透明	皮相電力	7 VA	品 名	LEDブラケット
6	グローブ	ガラス	1	透明リブ入り	入力電圧	100 V	型 番	AB 42288 L
5	ガード	鋼板	1	アンティークホワイト塗装	入力電流	0.07 A	図 番	
4	ソケット	磁器	1	E17	消費電力	4.0 W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-E17
3	アーム	鋼管	1	アンティークホワイト塗装	力 率	-	W×数	4.0W×1灯
2	フランジ	鋼板	1	アンティークホワイト塗装	質 量	1.0 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
1	取付板	鋼板	1		特記事項		承認	審査
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口
								立案
								志村
								20210831

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社