
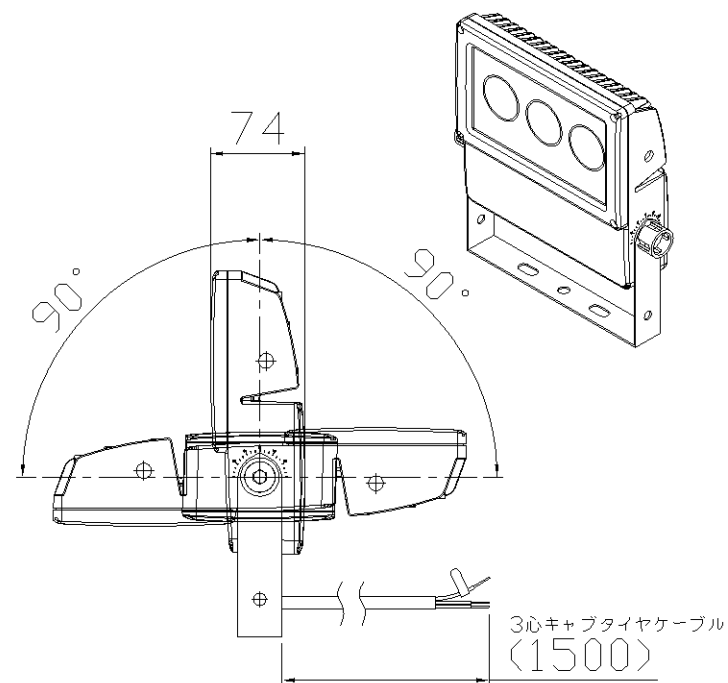


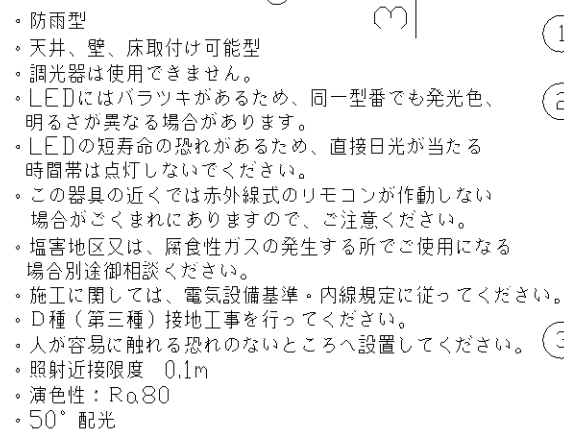

定格光束	7150 lm
固有エネルギー消費効率	91.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

△ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・被照射面との距離は、指定以下で使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型 番	XU 44169 L
6					入力電圧 100~240V		
5					入力電流 0.78~0.33A	品 名	LED防雨型投光器
4					消費電力 79.0 W	適合コネクタ	LED3球モジュール
3	取付金具	ステンレス	1	黒色塗装	力 率 高力率	W × 数	79.0W×1灯
2	パネル	強化ガラス	1	透明部分印刷	重 量 4.0 Kg	色・形	白色(4000K)
1	本体	アルミダイカスト	1	黒色塗装	スイッチ	口 金	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式	
							20150604