

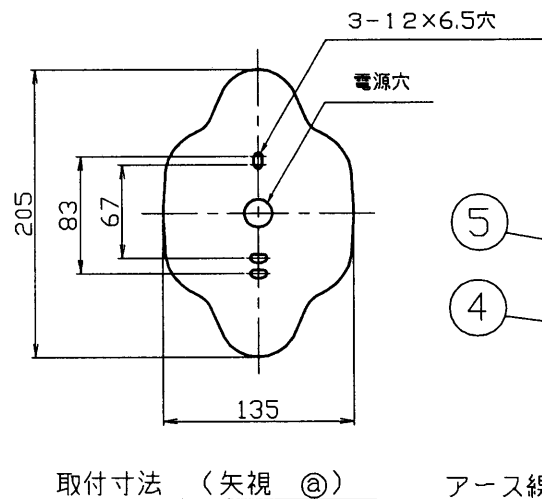


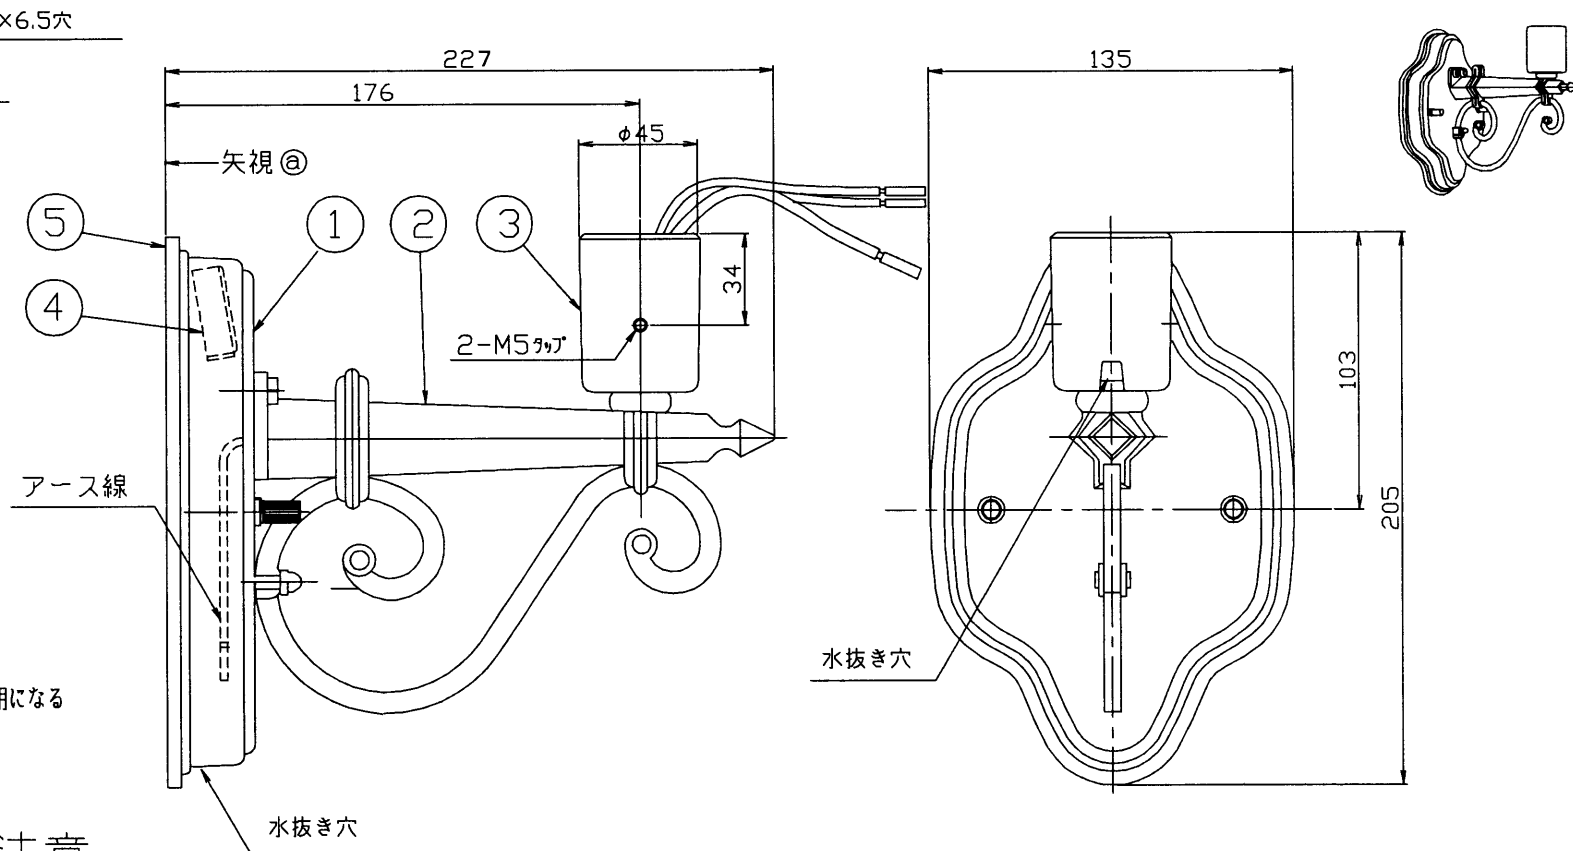

- ・壁付専用
- ・塩害地区又は、腐食性ガスノ発生する所でご使用になる場合、別途ご相談下さい。
- ・D種(第3種)接地工事を行って下さい。
- ・灯具別売

△安全に関するご注意

- ・指定以外の取付けは出来ません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと、取付面のすき間を防水シール剤で埋めて下さい。また、背面より水のかかる場所へ設置しないで下さい。指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

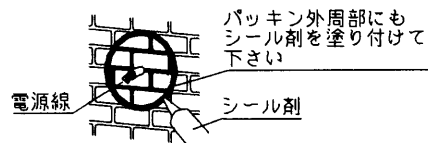

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	型番
7					V	AEE546313
6						
5	パッキン	EPTゴム	1	黒色	入力電流 A	品名 ブラケット台
4	速結端子		1		消費電力 W	適合ランプ
3	ホルダー	アルミダイカスト	1	青銅色塗装	力率	W × 数
2	アーム	アルミダイカスト	1	青銅色塗装	重量 0.6 kg	色・形
1	フランジ	アルミダイカスト	1	青銅色塗装	スイッチ	口金
						点灯方式
						20050426