

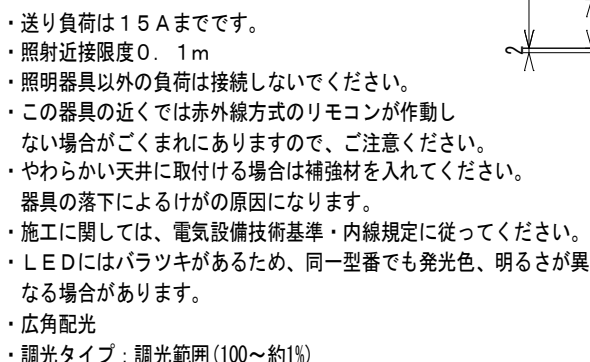




- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。



定格光束	390 lm
固有エネルギー消費効率	32.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	19VA	品 名	LEDダウンライト			
6	電源BOX	鋼板	1		入力電圧	100V	型 番	XD 47825 L		
5	取付バネ	ステンレス鋼板	2		入力電流	0.19A	図 番			
4	放熱フィン	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	消費電力	11.9W	適合ランプ	LED		
3	反射板	ABS樹脂	1	銀色鏡面	力 率	－	W×数	11.9W×1灯		
2	アーム	鋼板	2		質 量	0.3kg	色・形	電球色(3000K)・演色性(Ra83)		
1	枠	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	特記事項		承認	審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	佐久間		西井	上田		
					20201020					

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社