


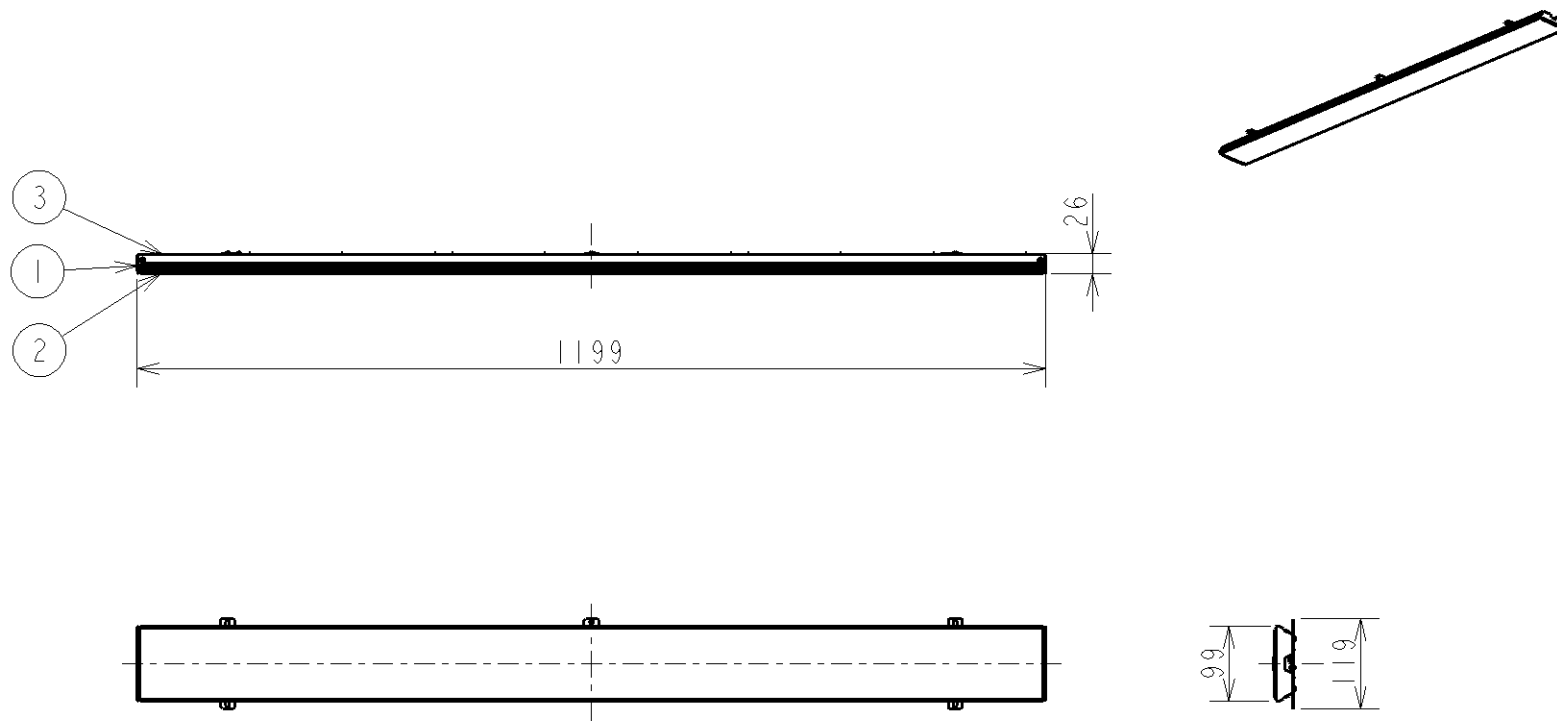

・専用別売本体

XD 90046 L (埋込型・ルーバータイプ)

XD 90047 L (埋込型・パネルタイプ)

XH 90048 L (直付型・ルーバータイプ)

XH 90049 L (直付型・パネルタイプ)

XD 90050 L (Cチャン回避型・ルーバータイプ)

XD 90051 L (Cチャン回避型・パネルタイプ)

## △安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。

火災・感電の原因になります。

・指定以外の取付けはできません。

器具落下によるけがの原因になります。

|    |         |        |   |      |              |                         |
|----|---------|--------|---|------|--------------|-------------------------|
|    |         |        |   |      | 入力電圧 DC73.5V | 型番<br><b>XE 35439 L</b> |
|    |         |        |   |      | 入力電流 0.86 A  |                         |
|    |         |        |   |      | 消費電力 W       | 適合ランプ LED24球モジュール X 6   |
| 3  | 本体      | アルミ    | 1 | 白色塗装 | 力率           | W x 数 11.5W X 6灯        |
| 2  | パネル     | アクリル   | 1 | 透明消し | 重量 1.0 kg    | 色・形 電球色(3000K)          |
| 1  | エンドキャップ | プラスチック | 2 | ホワイト | スイッチ         | 口金                      |
| 部番 | 部 品 名   | 材 質    | 数 | 備 考  |              | 点灯方式                    |
|    |         |        |   |      |              | 20120312                |

コイズミ照明株式会社