
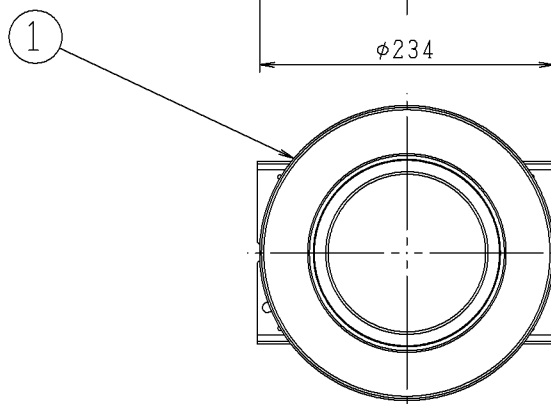
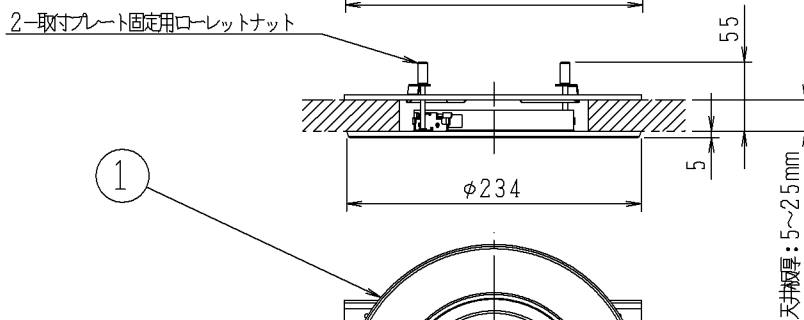
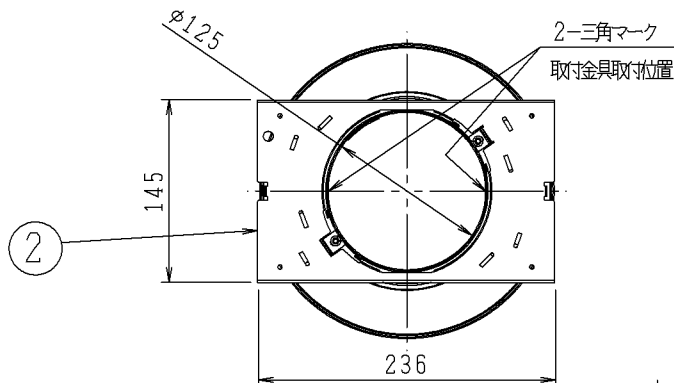
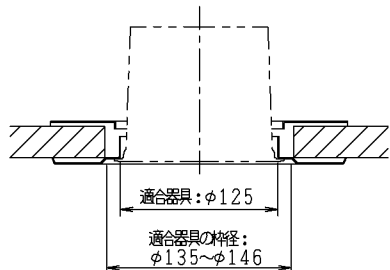


取付必要高	
埋込穴径φ150mmの時	h=125
埋込穴径φ175mmの時	h=65
埋込穴径φ200mmの時	h=50



- ・ 枠の取付方法は、ナット締め式です。
- ・ 器具は別売です。
- ・ 適合器具（別売）の埋込穴径はφ125です。
- ・ 適合器具（別売）の枠径はφ135~φ146です。

⚠ 安全に関するご注意

- ・ 指定以外の取付けはできません。
- ・ 器具の落下によるけがの原因になります。

				皮相電力	-VA	品 名	照明器具用部品	
				入力電圧	-V	型 番	A E 4 5 8 2 6 E	
				入力電流	-A	図 番		
				消費電力	-W	適合ランプ	-	
				力 率	-	W×数	-	
2	押さえプレート	鋼板	1	質 量	0.6kg	色・形	-	
1	枠	鋼板	1	ファインホワイト塗装	特記事項	承認	審査	立案
部	部 品 名	材 質	数	備 考		佐久間	西井	上田
番						20191225		

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社