
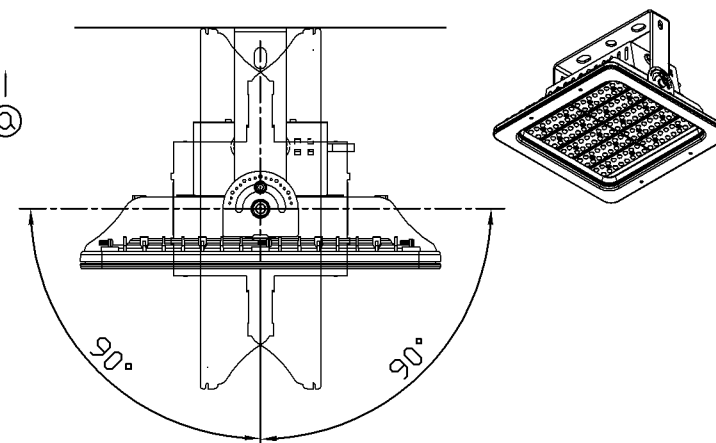


- ・防雨型
- ・落下防止ワイヤー付
- ・天井、壁、床取付け可能型
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・人が容易に触れる恐れのないところに設置してください。
- ・照射近接限度 0.5m
- ・演色性：Ra83
- ・45°配光

△ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・被照射面との距離は、指定以下で使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

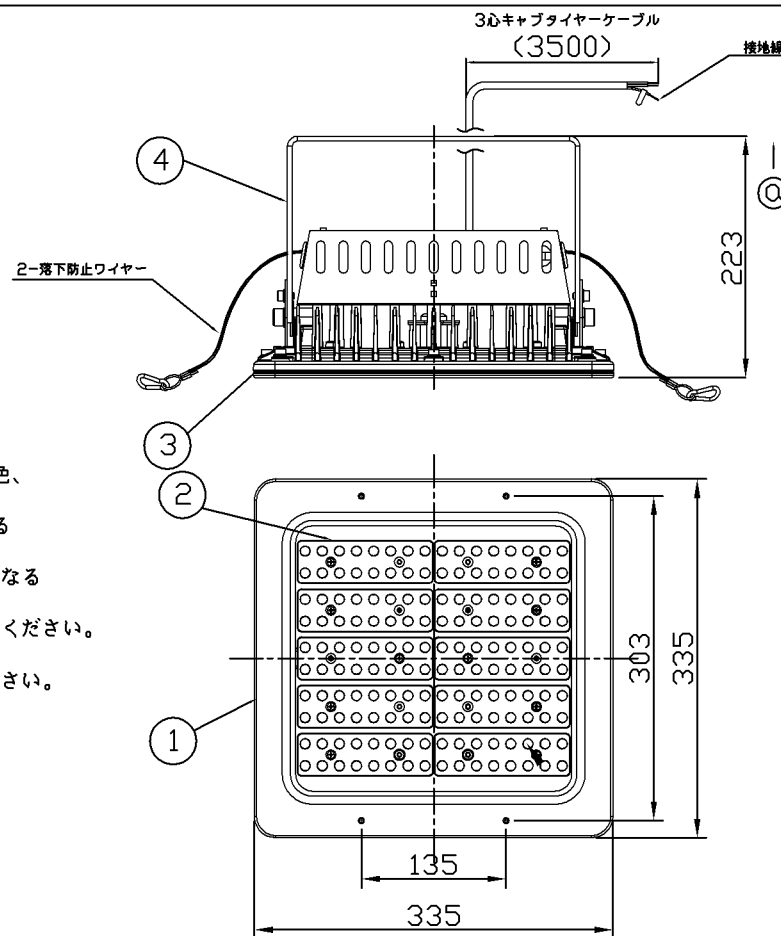

7					型 番	XU 39119 L
6					光 束 15000 lm	
5					lm/W 100 lm/W	
4	取付金具	鋼板	1	シルバー塗装	入力電圧 100~240V	品 名 LED防雨型投光器
3	本体	アルミダイカスト	1	シルバー塗装	入力電流 1.52~0.65A	適合ワット数 LED140球モジュール
2	パネル	透明強化ガラス	1		消費電力 150 W	W × 数 150W×1灯
1	枠	アルミダイカスト	1	シルバー塗装	消費電力 150 W	色・形 昼白色(5000K)
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	重 量 7.9 Kg	口 金
						点灯方式
						20130706