
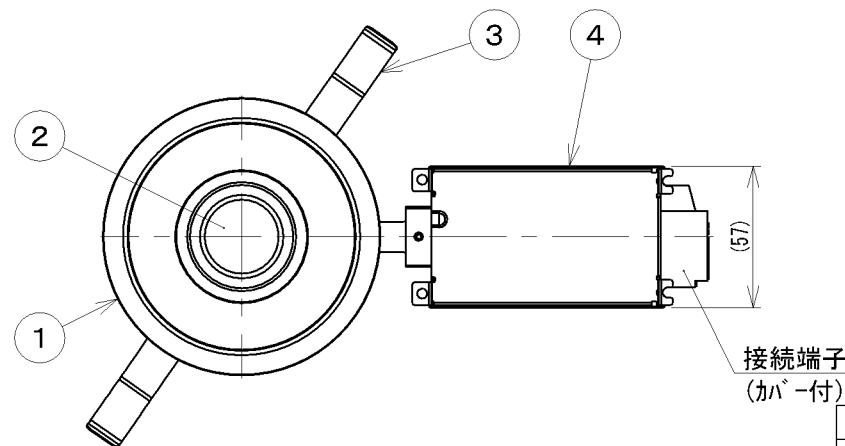



- ・防雨・防湿型
- ・断熱施工型
- ・中角配光
- ・調光タイプ：調光範囲（100～約1%）
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・D種（第三種）接地工事を行なってください。
- ・傾斜天井に取付可能（5.5°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと
取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、
背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

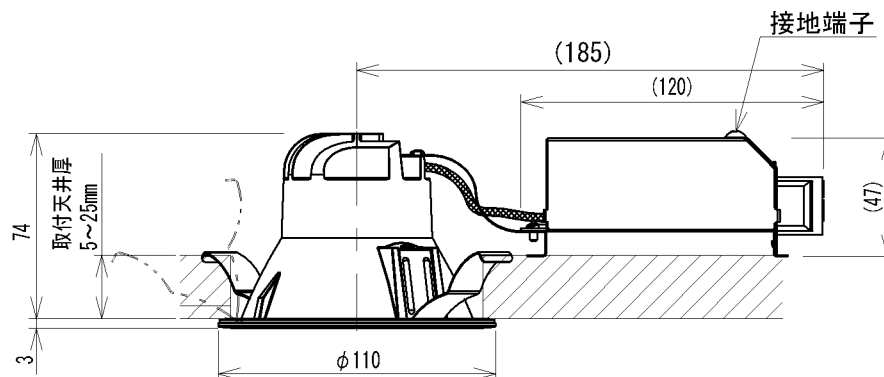

別売専用調光器との 接続台数(調光器800W)
58台
別売専用調光器との 接続台数(調光器300W)
21台

定格光束	465 lm
固有エネルギー消費効率	78.8 lm/W
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって 固有エネルギー消費効率を測定。	

				型 番	
				入力電圧	100V
				入力電流	0.09A
				消費電力	5.9W
				力 率	
				重 量	0.4kg
				スイッチ	
				品 名	
				適合ランプ	
				色 ・ 形	
				口 金	
				点灯方式	
				20190425	

部 番	部 品 名	材 質	数	備 考
4	電源BOX	鋼板	1	
3	取付パネ	ステンレス鋼板	2	
2	レンズ	ポリカーボネート	1	透明
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装