


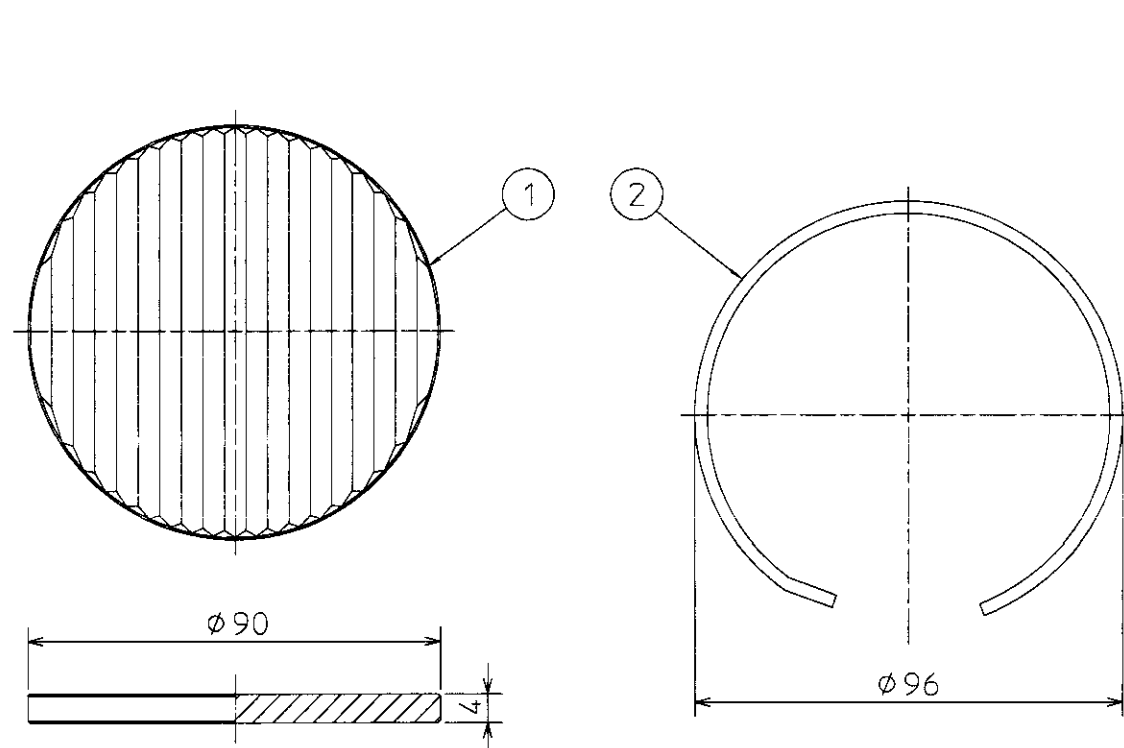

- ・ガラス表面の溝を外側に向けて取付てください。
- ・XDE951292/293/294/295/296/297使用時のみ、別売グレアレスキャップと併用取付可能です。

|     |          |       |   |       |       |             |
|-----|----------|-------|---|-------|-------|-------------|
| 7   |          |       |   |       | 型 番   | XEE 640 275 |
| 6   |          |       |   |       | 入力電圧  | V           |
| 5   |          |       |   |       | 入力電流  | A           |
| 4   |          |       |   |       | 消費電力  | W           |
| 3   |          |       |   |       | 力 率   | W × 数       |
| 2   | 取付バネ     | 鋼     | 1 | 黒色メッキ | 重 量   | 0.1 Kg      |
| 1   | スプレットレンズ | 強化ガラス | 1 | 透明    | 色 ・ 形 |             |
| 部 番 | 部 品 名    | 材 質   | 数 | 備 考   | スイッチ  | □ 金         |
|     |          |       |   |       |       | 点灯方式        |
|     |          |       |   |       |       | 20090811    |