
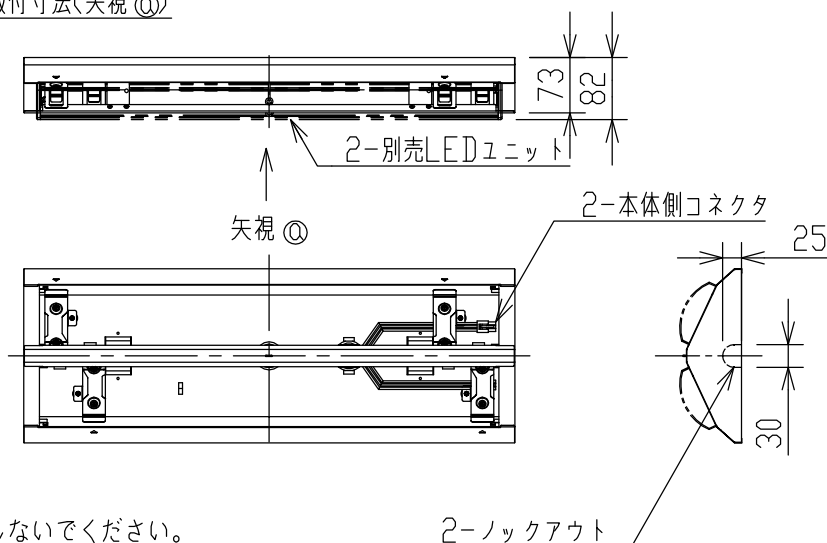



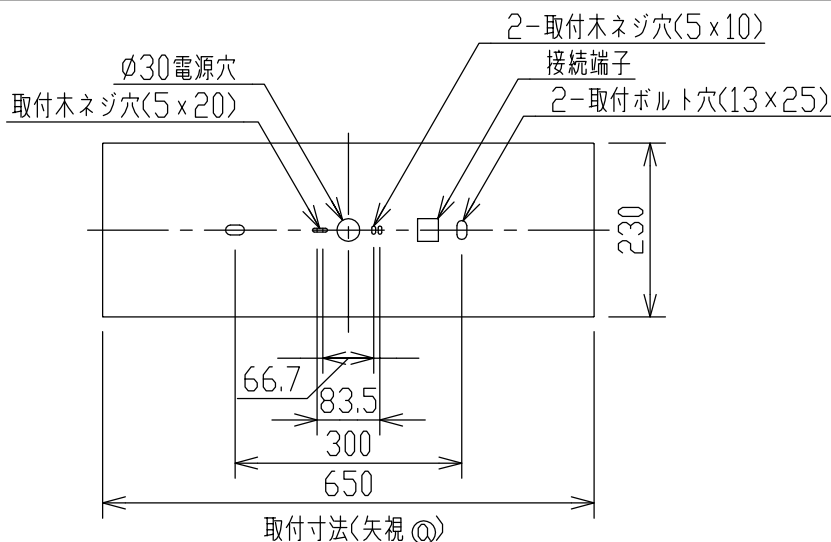

- ・天井取付専用
- ・送り負荷は15Aまでです。
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・別売専用LEDユニットと組み合わせて、ご使用ください。
- ・別売専用LEDユニットは2/2を参照ください。
- ・連結時は別売連結用部品(AE 43614 E)を使用して下さい。
- ・マット敷工法専用。

⚠安全に関するご注意


- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



ボルト出し



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	-VA	品 名	照明器具用部品		
6				入力電圧	-V	型 番	AH 92039 L		
5				入力電流	-A	図 番			
4				消費電力	-W	適合ランプ	別売		
3				力 率	-	W × 数	-		
2				質 量	1.0kg	色 ・ 形	-		
1	本体	鋼板	1	白色塗装	特記事項	縮 尺	承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		1/10	箱崎	志村	片山
							図 番 AH92039L_K_04		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

■別売専用LEDユニット

ユニットグループ	LEDユニット型番	色温度	タイプ	明るさタイプ	演色性
A	AE 57503	電球色<3000K>	PWM	3200lm	Ra82
	AE 57504	温白色<3500K>			
	AE 57505	白色<4000K>			
	AE 57506	昼白色<5000K>			
	AE 57507	電球色<3000K>	PWM	1600lm	
	AE 57508	温白色<3500K>			
	AE 57509	白色<4000K>			
	AE 57510	昼白色<5000K>			
	AE 57511	電球色<3000K>	PWM	800lm	
	AE 57512	温白色<3500K>			
	AE 57513	白色<4000K>			
	AE 57514	昼白色<5000K>			
B	AE 49478 Y	電球色<3000K>	PWM	3200lm	Ra82
	AE 49479 Y	温白色<3500K>			
	AE 49480 Y	白色<4000K>			
	AE 49481 Y	昼白色<5000K>			
	AE 49482 Y	電球色<3000K>	PWM	1600lm	
	AE 49483 Y	温白色<3500K>			
	AE 49484 Y	白色<4000K>			
	AE 49485 Y	昼白色<5000K>			

別売連結用部品
型番

AE 43614 E

型 番 AH 92039 L

色・形 -

図 番 AH92039L_K_04

コイズミ照明株式会社