
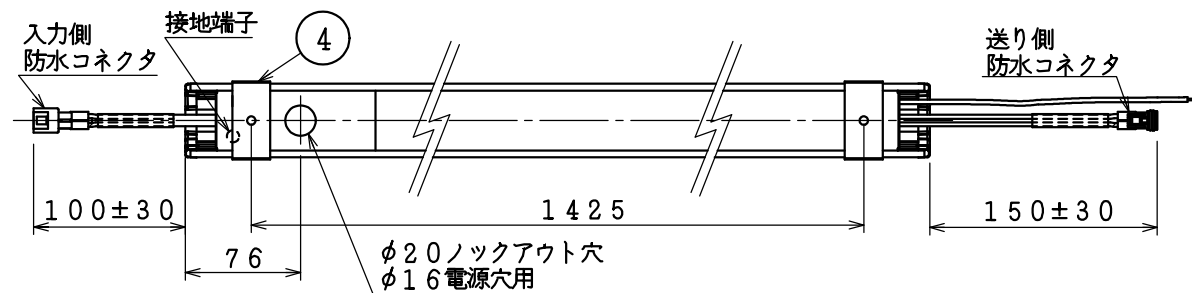
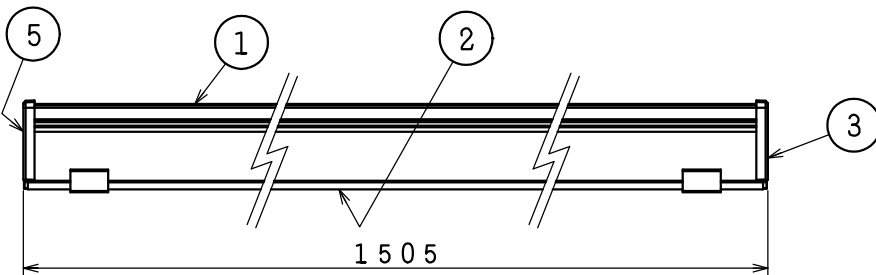


11×15開口
電源・接続用



- ・防雨型
- ・直付・壁付・床置取付型
- ・壁付のときは、横向き取付専用
- ・器具を連結させる場合は、送り容量6A以下でご使用ください。
- ・送り側防水コネクタには照明器具以外の機器を取付ないでください。
- ・器具を直線に配置して施工する場合、器具と器具の隙間が開かないようエンドキャップを接触させてください。
- ・接続後のコネクタ部分は器具の内部に収めて、エンドキャップフタをネジ止めしてください。
- ・別売適合調光器〈AE36745E〉
- ・調光範囲(100～約2%)
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・絶縁台不要

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・連結させた最後の器具の送り線先には、終端コネクタを取付けてください。感電の原因になります。
- ・天井面、壁面に取付ける場合、落下防止ワイヤを使用してください。落下によるけがの原因になります。

定格光束	2055 lm
固有エネルギー消費効率	95.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7				総電圧	220 V	品名	LED防雨型間接照明器具
6				定格電圧	100 V	型番	AU 49039 L
5	エンドキャップフタ	ポリカーボネート	2	消費電流	0.22 A	図番	
4	取付金具	ステンレス板	2	消費電力	21.5 W	適合ランプ	LED
3	エンドキャップ	ポリカーボネート	2	効率	—	W×数	21.5 W×1灯
2	本体	アルミ押出し材	1	質量	2.5 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra82)
1	セード	樹脂	1	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考	IP65(灯具部) IP23(結線部)	泰	野口
						立案	矢成
							20210831

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社