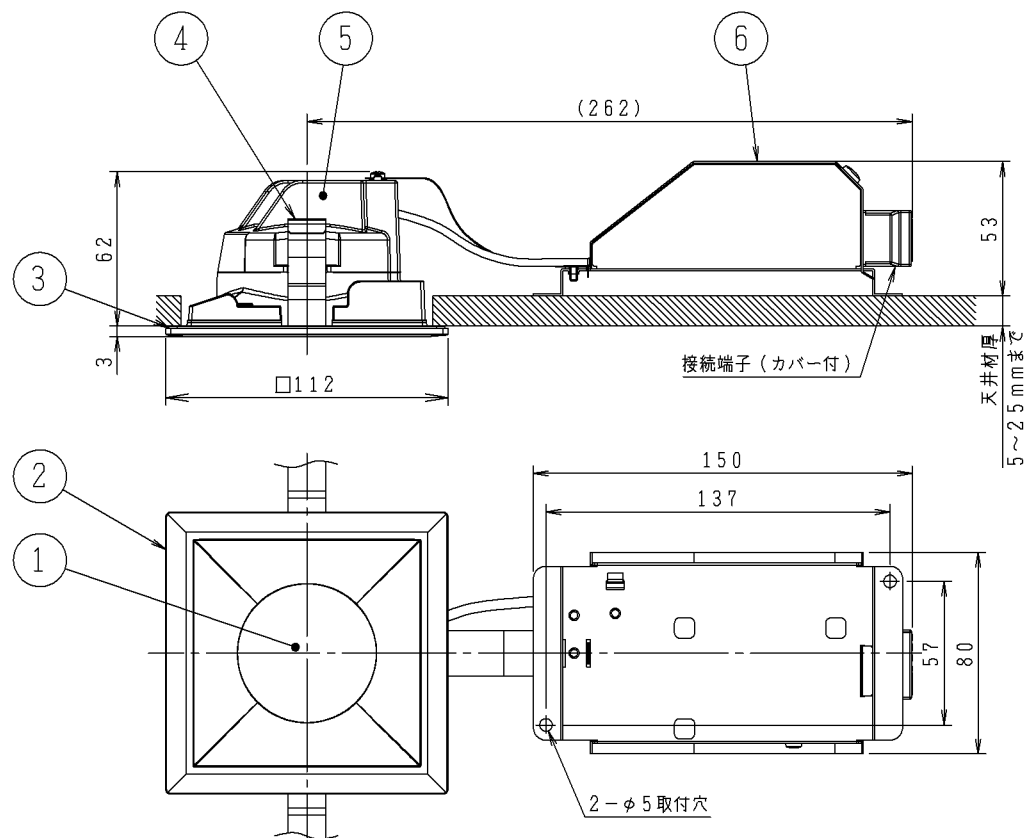
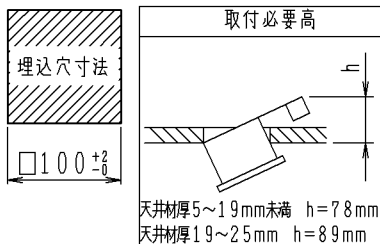


別売専用調光器との 接続台数(調光器800W)
32台まで
別売専用調光器との 接続台数(調光器300W)
12台まで

定格光束(2700K)	785lm
固有エネルギー消費効率	88.2lm/W
定格光束(3500K)	820lm
固有エネルギー消費効率	92.1lm/W
定格光束(5000K)	855lm
固有エネルギー消費効率	96.0lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

- ・散光配光
- ・壁スイッチ操作で色色切替(2700K/3500K/5000K)
- ・調光タイプ:調光範囲(100%~約1%)
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
- ・配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が
暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用
できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考	型番
6	電源ユニット	銅板	1		入力電圧 100V
5	本体	アルミダイカスト	1		入力電流 0.14A
4	取付パネ	ステンレス板	2		消費電力 8.9W
3	パッキン	シリコン	1	白色	力率
2	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	重量 0.6kg
1	パネル	アクリル	1	乳白色	スイッチ
					型番 AD 45122 L
					品名 LED高気密ダウンライト
					適合ランプ LED
					W × 数 8.9W×1灯
					色・形 2700K/3500K/5000K
					□金
					点灯方式
					20180126