



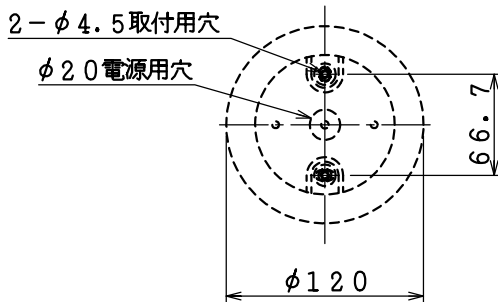



取付寸法(矢視 ②)

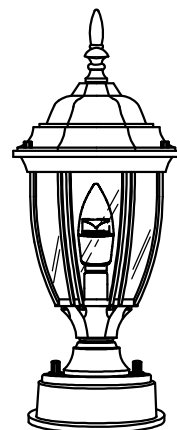

- ・防雨型
- ・セードの取付方法は、表ネジ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜り易い場所には設置しないでください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合は別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・ボックスには取付けできません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。
- ・漏電・故障・損傷の原因になります。

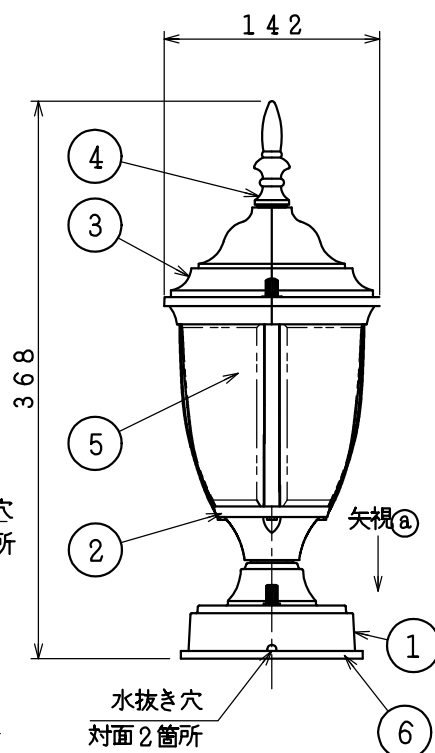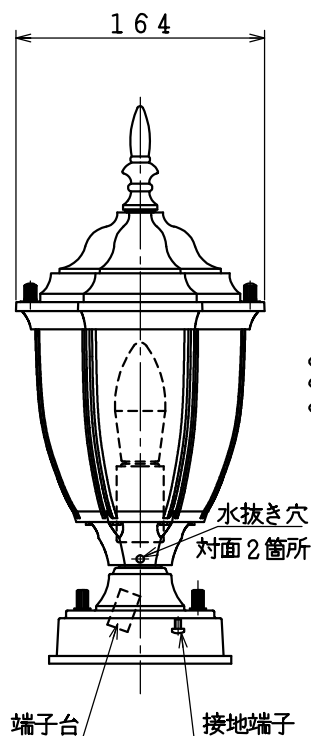

定格光束	210 lm
固有エネルギー消費効率	52.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7				始動電圧	7 VA	品名	LED門柱灯
6	バッキン	EPTゴム	1	功電圧	100 V	型番	AU 47343 L
5	パネル	ガラス	6	功電流	0.07 A	図番	
4	飾り	アルミダイカスト	1	消費電力	4.0 W	適合ランプ電球形LEDランプ LDC4/E17	
3	カバー(傘)	アルミダイカスト	1	力率	—	W×数	4.0 W × 1灯
2	枠	アルミダイカスト	1	質量	0.9 kg	色・形電球色(2700K)・演色性(Ra80)	
1	フランジ	アルミダイカスト	1	特記事項		承認 審査 立案	
部番	部品名	材質	数	備考		泰 野口 矢成	
							20210831

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社