



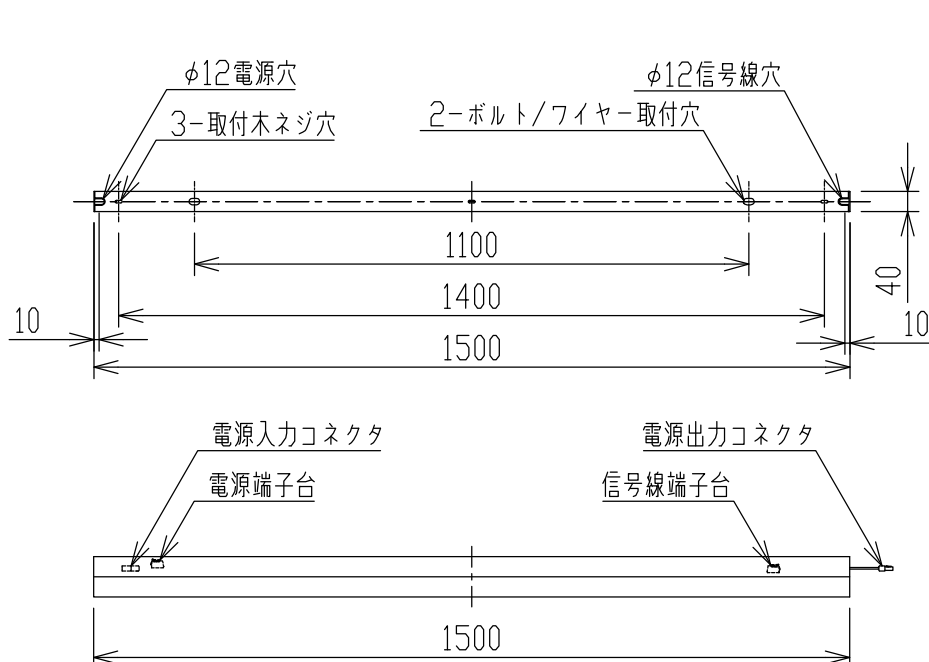

- ・直付・壁付・縦取付・床置取付可能型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・調光範囲(100~約1%)
- ・制御機器とのマッチングについては、必ず事前にシステムインテグレーターにご依頼ください。
- ・弊社照明器具を用いた、お客様の運営・ご利用方法においては、システムインテグレーターにお問い合わせください。
- ・調光時、及び器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・別売専用調光器を使用してください。(3/3)
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取付けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・天井(取付面)が水平でない場合傾く可能性があります。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・マット敷工法専用。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。

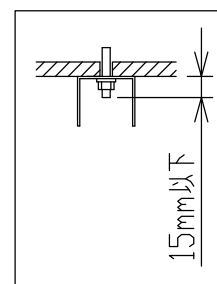

ボルト出し

信号切替スイッチにご注意ください

信号切替スイッチを制御方式に合わせて切り替えてください



DALI ↔ PWM

※出荷時はPWMに設定されています



定格光束	5325 lm
固有エネルギー消費効率	166.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。


7				皮相電力	33/34/34 VA	品 名	LEDシーリングライト	
6				入力電圧	100/200/242 V	型 番	XH 55278	
5				入力電流	0.33/0.17/0.14 A	適合ランプ	LED	
4				消費電力	32.6/31.9/31.7 W	W×数	31.9W×1灯	
3				力 率	高力率	色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra83)	
2	セード	ポリカーボネート	1	乳白色	質 量	1.4 kg	承認 審査 立案 村松 西井 片山	
1	本体	アルミ	1	白色塗装	特記事項	縮尺		
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		1/15	図番 XH55278_K_01	

単位：mm 第三角法(JIS A4)


コイズミ照明株式会社

連結施工例

1500L+1200L 連結の場合


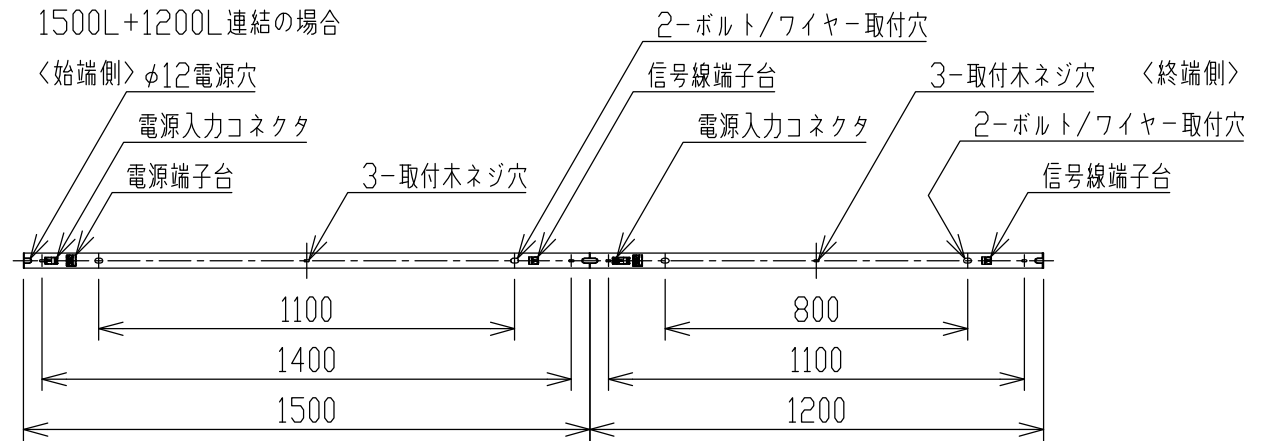


1500L+900L 連結の場合

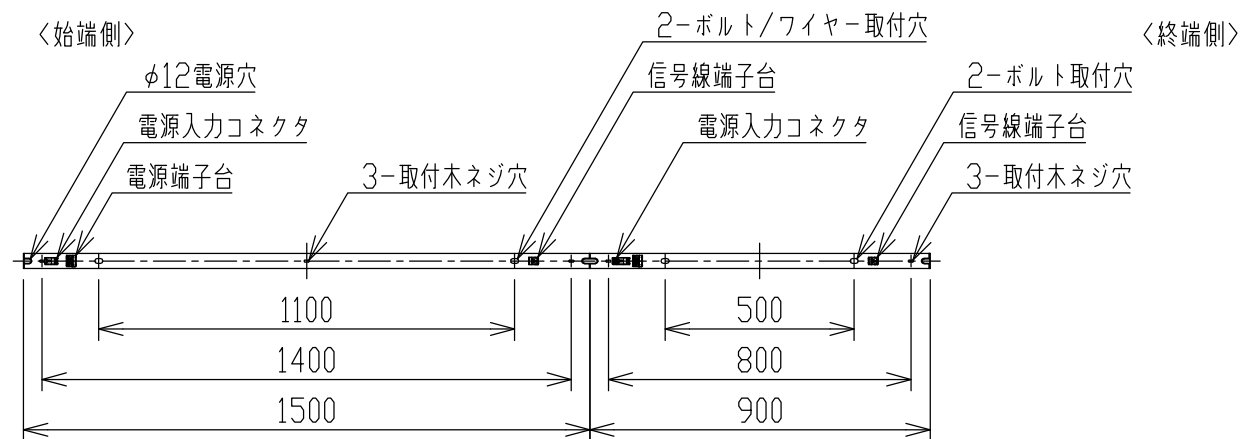

縦連結する場合 ※連結台数は4台まで

- ① 上側から給電する場合は、下図のように電源穴がU字穴上端に接するように取付けて下さい。
- ② LEDユニットのずれ落ち防止のため、下図のように下端エンドキャップのみ本体に隙間なく取付け、緑シールをはがし下端エンドキャップ丸穴をビス止めしてください。
- ③ LEDユニットは下から上へ順番に取付けてください。

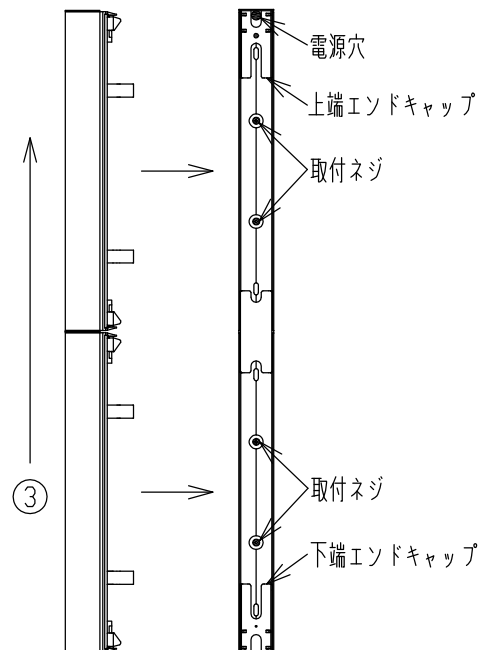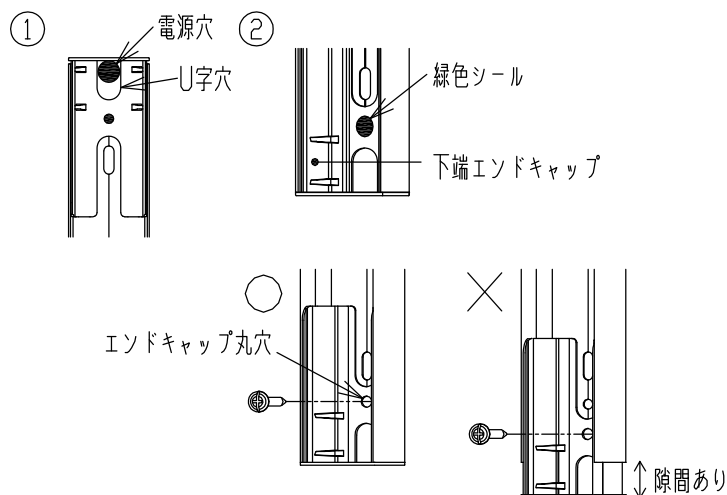

型番 XH 55278

色・形 昼白色(5000K)・演色性(Ra83)

図番 XH55278_K_01

コイズミ照明株式会社

送り台数(送り負荷6Aまで)

入力電圧	送り配線
100V	13台まで
200V	25台まで
242V	31台まで

連結台数


ボルト取付	木ネジ取付	ペンダント取付	縦連結取付
21台まで	31台まで	7台まで	4台まで

制御機器との接続台数

PWM	入力電圧	壁スイッチ(15A)との接続台数	別売専用調光器との接続台数			
			AE 51789 E		AE 51790 E	
			付属スイッチ使用時	付属スイッチ不使用時	付属スイッチ使用時	付属スイッチ不使用時
調光範囲 (100~約1%)	100V	33台まで	33台まで	100台まで	33台まで	100台まで
	200V	64台まで	—	—	64台まで	100台まで
	242V	77台まで	—	—	77台まで	100台まで


DALI	入力電圧	別売専用調光器との接続台数	
		AE 51238 E	AE 54341 E AE 54342 E + AE 48145 E
調光範囲 (100~約1%)	100V	100台まで	120台まで
	200V	100台まで	120台まで
	242V	100台まで	120台まで

灯具最小施工寸法

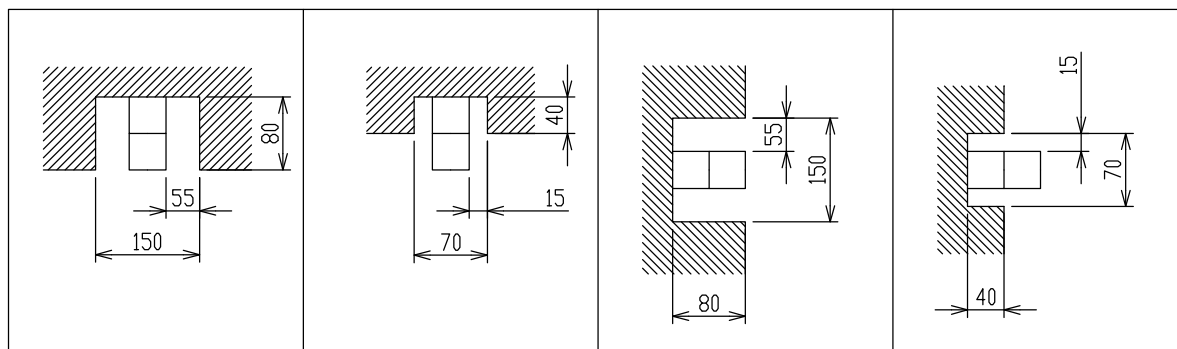

〈直付の場合〉

〈壁付の場合〉

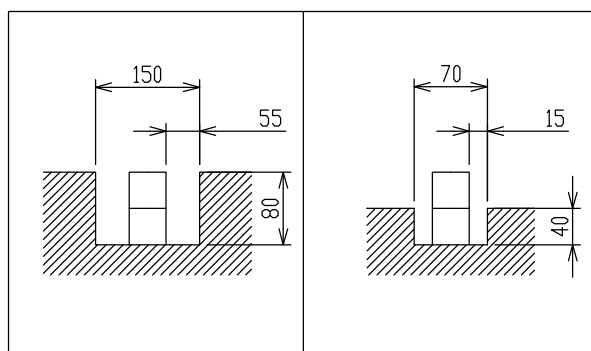

〈床置の場合〉

型番 XH 55278

色・形 昼白色(5000K)・演色性(Ra83)

図番 XH55278 K_01

コイズミ照明株式会社