

警告

- この機器は、非防水・非防湿です。屋外や、浴室、洗面所、台所などの水気のあるところ、湿気が多い場所では使用しないでください。水、湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- 直射日光のあたるところや、暖房器具・ガス器具の真上、付近などの温度の高い場所では使用しないでください。変形、故障、火災の原因となります。
- 機器を分解や改造したり、部品を変更しないでください。
- 火災、感電の原因となります。
- 電圧電圧AC100V以外で使用しないでください。
- 過電圧を加えると過熱し、火災の原因となります。

△ 注意


- 機器や電池に強い衝撃を与えたり、投げつけないでください。
電池の漏れ、発熱させる原因となるおそれがあります。
- 保安灯専用コンセント、または一般の壁コンセントに取り付けてご使用ください。上下逆向きや延長コードでは使用しないでください。機器の損傷、故障の原因となります。

- 月に一回は、コンセントから抜いてLEDの点灯を確認してください。

定格電圧	AC100V		
定格周波数	50/60Hz 共用		
定格消費電力	ナイトライト (AC100V)	点灯時	0.3W
		消灯時	0.3W
	保安灯・携帯電灯 (乾電池)	点灯時	0.3W (220mA)
		消灯時	0.3mW (200μA)
ナイトライト自動点灯明るさ	15 lx以下で点灯する		
保安灯・携帯電灯点灯時間	30分間毎に自動消灯する (延べ約15時間)		
適合電池	単3形 アルカリ乾電池 (LR6) 1本		
適合規格	電気用品非対象		
その他	プラグ取納形		

ナイトライト点灯	正面	0.5	1x以上(50cm前方)
停電時の非常点灯 (30分後)	正面	1.5	1x以上(50cm前方)
	床面	0.2	1x以上(床面半径50cm内、取付高さ30cm)
住宅用非常照明 避難灯クラスB 避難B-1形 停電検知形 移動式器具			
非常灯光源:LED 1ヶ 0.3 W 組込み形			
(社)日本照明器具工業会 住宅用非常灯技術基準適合品 J1L5506-1 適合品			

	ナイトライト点灯（電球色）	保安灯点灯（白色）	携帯点灯（白色）
相関色温度	3000K	5000K	5000K
器具光束	0.9 l m	4.5 l m	4.5 l m

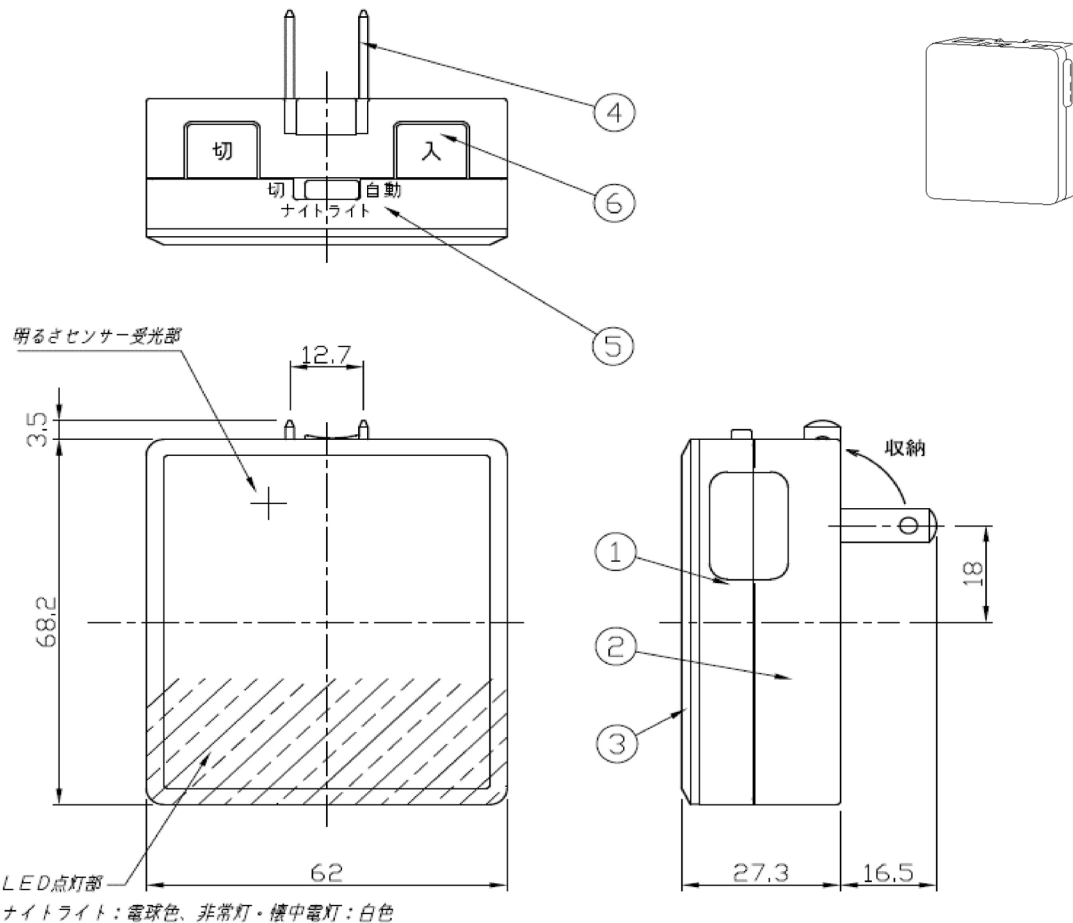

6	携帯電灯用スイッチ	ABS樹脂	2	ニューホホワイト	入力電圧 100 V	型 番 AE42043L/GE4779L
5	ナイトライト自動点滅 機能用スイッチ	ABS樹脂	1	ニューホホワイト		
4	刃	BsBM(黄銅)	2		消費電力 0.3 W	適合ランプ ー
3	表面パネル	PC樹脂	1	透明(裏面部分印刷)	力 率	W × 数 ー
2	本体	ABS樹脂	1	ニューホホワイト	重 量 0.1 kg	色 ・ 形 ー
1	カバー	ABS樹脂	1	ニューホホワイト	スイッチ	口 金 ー
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式 ー