


- ・防雨型
- ・グラスウール施工法専用
- ・枠の取付方法はVパネ式です。
- ・送り負荷は6 Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けて下さい。
- ・D種（第3種）接地工事を行なって下さい。
- ・やわらかい天井に取り付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具は周囲温度-5℃～35℃の場所で使用してください。



⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面
のすき間を防水シーリング剤で埋めてください。また、背面より水の
かかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

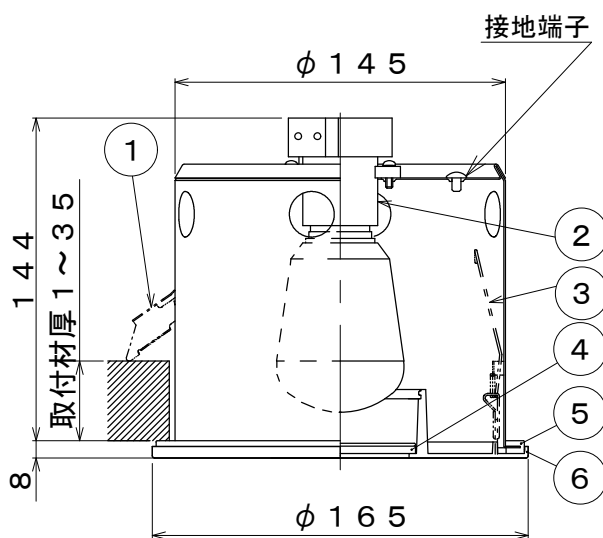

GI

定格光束	220 lm
固有エネルギー消費効率	50.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	7VA	品名	LED軒下用ダウンライト			
6	枠	耐熱PBT	1	ブラック	入力電圧	100V	型番	AUE 651 074		
5	パッキン	シリコンゴム	1	グレー	入力電流	0.07A	図番			
4	パネル	強化ガラス	1	透明	消費電力	4.4W	適合ランプ	LED電球40形相当(E26)		
3	パネ	ステンレス棒	2		力率	－	W×数	4.4W×1灯		
2	ソケット	磁器	1		質量	0.7kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)		
1	取付金具	ステンレス板	2		特記事項		承認	審査	立案	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口	谷藤	
							20201012			

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社