

KS-Q-423407(3)



三菱電機株式会社  
〒100-8555 東京都千代田区有明4-1-8  
TEL 03-6440-1111 FAX 03-6440-1112

●本製品は、LED素子を使用しています。LED素子は、点灯時に発熱します。点灯時には、点灯部を触らないでください。点灯部を触ると、火傷の原因となります。また、LED素子は、点灯時に点滅します。点滅は、点灯部の故障を示す場合があります。点滅が頻りに繰り返される場合は、点灯部を交換してください。

直管LEDランプ



LDL20S-W/10/12-N3

直管LEDランプ



9.9 W

色温度:4000K

白色

コード名

68G-047

MADE IN JAPAN



|              |         |
|--------------|---------|
| 口金           | GX16t-5 |
| 定格電力 [W]     | 9.9     |
| 定格電圧 [V]     | 28.2    |
| 平均寿命 [h]     | 40000   |
| 色温度 [K]      | 4000    |
| 平均演色評価数 (Ra) | 83      |
| 口金           | GX16t-5 |






●点灯時に点滅が頻りに繰り返される場合は、点灯部を交換してください。

●点灯時に点滅が頻りに繰り返される場合は、点灯部を交換してください。



## ランプ仕様

|              |                |
|--------------|----------------|
| 種別           | 20形            |
| 定格ランプ電力 [W]  | 9.9            |
| 定格ランプ電圧 [V]  | 0.35           |
| 定格ランプ電圧 [V]  | 28.2 (MAX29.1) |
| 全光束 [lm]     | 1200           |
| 光色           | 白色             |
| 色温度 [K]      | 4000           |
| 平均演色評価数 (Ra) | 83             |
| 定格寿命 [h]     | 40000          |
| 口金           | GX16t-5        |

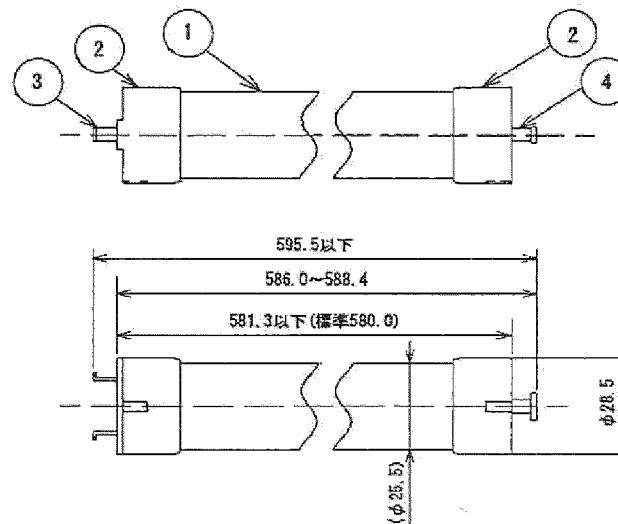

【定格ランプ電力】定格ランプ電流0.35Aでの値。

【定格寿命】Ta:25℃、Tj:74℃以下の場合において、LEDの特性から推定されるランプ全体での光束維持率90%となる推定寿命。

Tj:95℃以下の場合において、LEDの特性から推定されるランプ全体での光束維持率70%となる推定寿命。

ただし、この定格寿命は保証値ではない。(定格電流0.35A印加時)

Tjとは、熱電対付ランプのTs平均値に5℃を加えた状態とみなす。

(Ta:周囲温度、Tj:ジャンクション温度、Ts:LEDソルダー部温度)

【取付方法】水平方向に対し傾斜、あるいは垂直に設置して点灯する場合、給電側を下側にすることを推奨する。

|    |           |               |   |      |         |                      |
|----|-----------|---------------|---|------|---------|----------------------|
| 7  |           |               |   |      | 型番      |                      |
| 6  |           |               |   | 入力電圧 | 28.2 V  | XE41280L             |
| 5  |           |               |   | 入力電流 | 0.35 A  |                      |
| 4  | 口金ピン(接地側) | 黄銅            | 1 | 消費電力 | 9.9 W   | 品名 LDL20S-W/10/12-N3 |
| 3  | 口金ピン(給電側) | 黄銅            | 1 | 力率   |         | 適合ランプ*               |
| 2  | 口金本体      | ポリブチレンテレフタレート | 2 | 重量   | 0.15 kg | W × 数 欄外参照           |
| 1  | カバー       | ポリカーボネート      | 1 | スイッチ |         | 色・形 欄外参照             |
| 部番 | 部品名       | 材質            | 数 | 備考   |         | 口金 欄外参照              |
|    |           |               |   |      |         | 点灯方式                 |
|    |           |               |   |      |         | 20140710             |

コイズミ照明株式会社