



結線図

○1ヶ所で調光および点滅操作する場合



○2ヶ所で点滅操作する場合 ※2ヶ所での調光はできません。

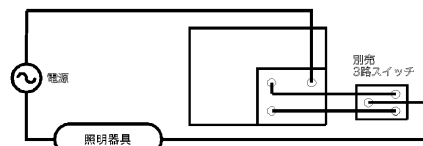


- ・負荷容量40VA～800VA
- ・2個用スイッチボックス深形取付専用

条 件			負荷容量
スイッチボックス	設置	断熱施工	
金属ボックス	単独	無し	40VA～800VA
		有り	40VA～560VA
	連接	無し	40VA～640VA
		有り	40VA～480VA
樹脂ボックス	単独	無し	40VA～640VA
		有り	40VA～480VA
	連接	無し	40VA～560VA
		有り	40VA～400VA

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。
湿気が多い場所や屋外には使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
火災・感電の原因になります。
- ・負荷側にコンセントを使用しないでください。
定格負荷を超え異常発熱や火災の原因となります。
- ・電線は必ずφ1.6またはφ2.0の銅単線を使用してください。
指定以外の電線の使用や不十分な結線は機器の異常発熱・火災の原因になり危険です。
- ・誤結線や負荷短絡をしないでください。
調光器内の半導体が一瞬で壊れ、発火することがあります。
- ・トリップテスト(ブレーカーテスト)はラインコントローラーを取り付ける前に行ってください。
一瞬の短絡でライトコントローラーはこわれます。

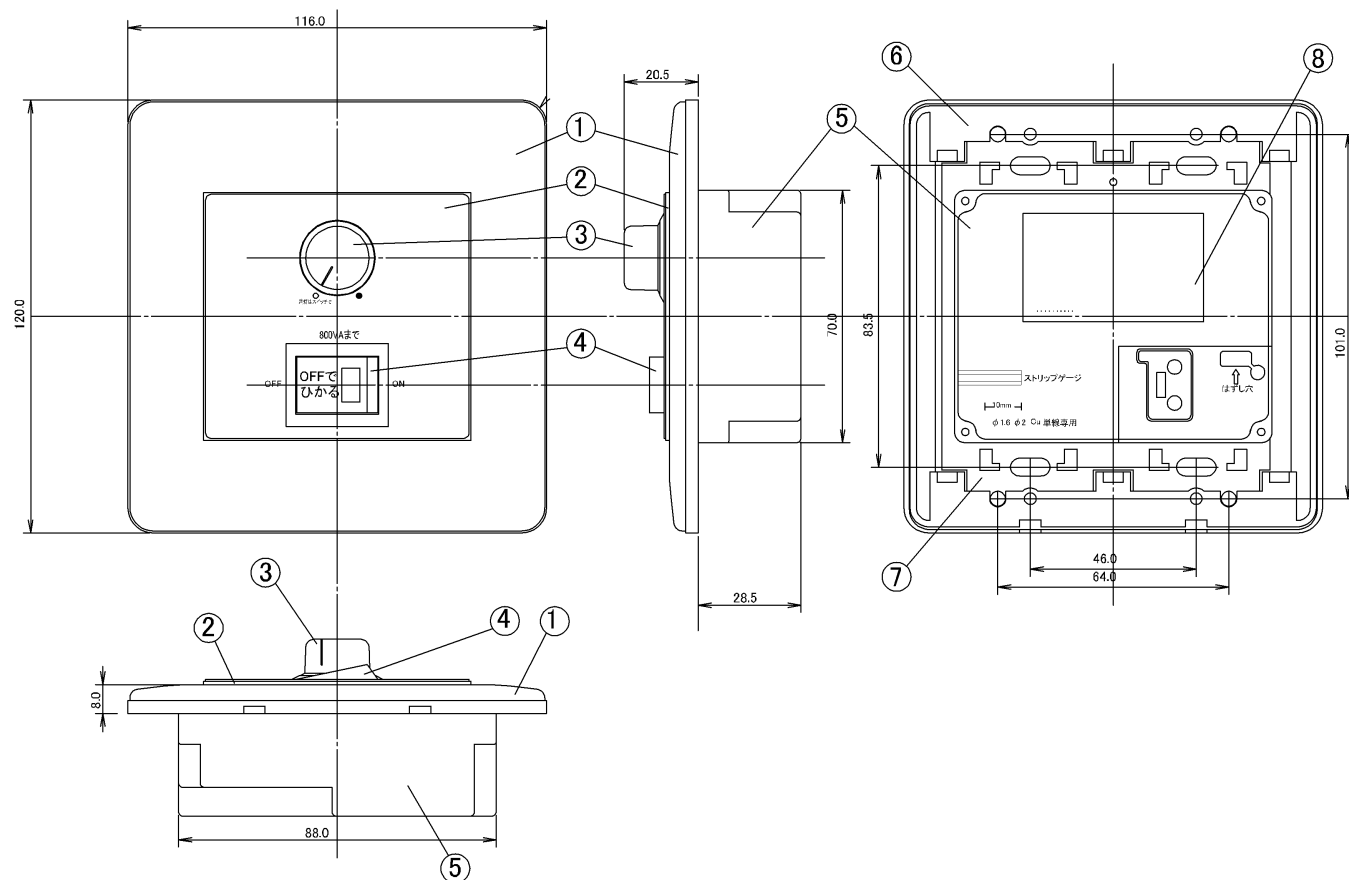

8	機体銘版		1				
7	金属取付枠	SPCC	1				型 番 AE44056E
6	化粧パネルB	ABS樹脂	1		入力電圧 100 V		
5	本体ケース	フェノール樹脂	1		入力電流 A		品 名 調光器
4	電源スイッチ		1	三路スイッチ	消費電力 W		適ランプ
3	ロータリーノブ	ABS樹脂	1	白色	力 率		W × 数
2	ロータリー操作プレート	ABS樹脂	1	白色	重 量 約 0.3 kg		色 ・ 形
1	化粧パネルA	ABS樹脂	1	白色	スイッチ		口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式
							20150601

コイズミ照明株式会社