
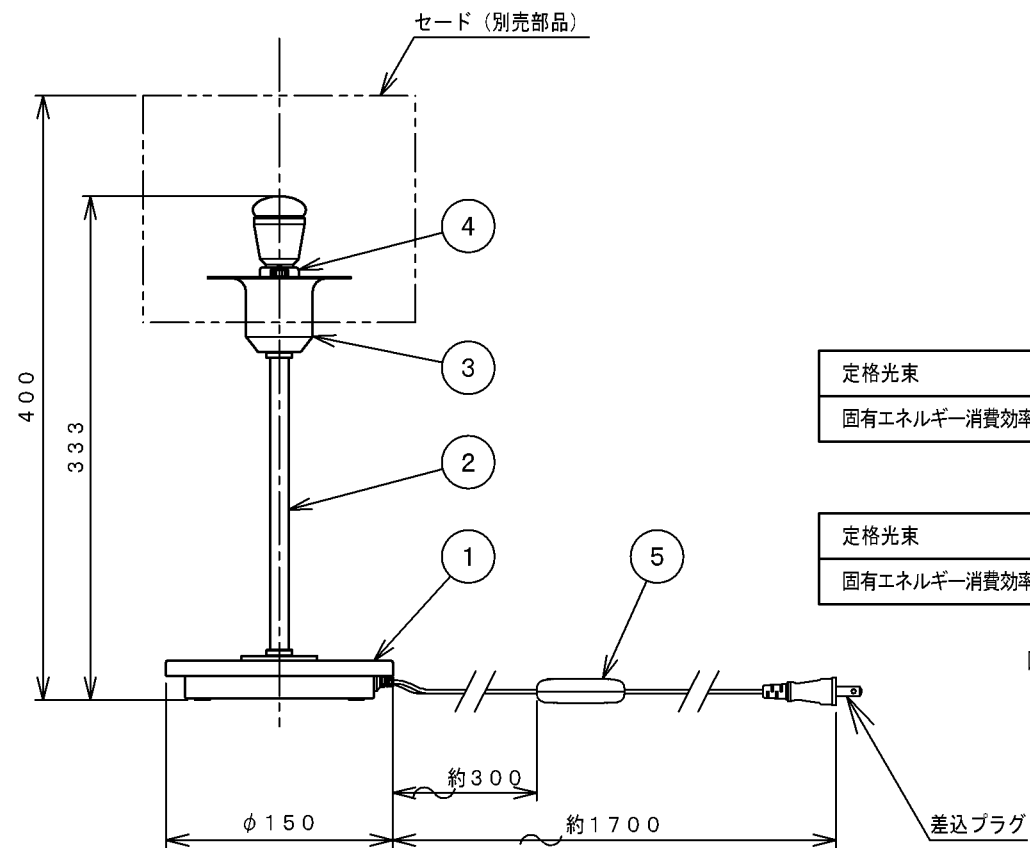




- ・セード取付方法は、化粧ナット式です。
- ・必ず別売のセードと組み合わせてご使用ください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

	セードAE45851E使用時	セードAE45852E使用時
定格光束	355 lm	130 lm
固有エネルギー消費効率	88.7 lm/W	32.5 lm/W

	セードAE45853E使用時	セードAE45854E使用時
定格光束	360 lm	145 lm
固有エネルギー消費効率	90.0 lm/W	36.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7					型 番
6				入力電圧 100V	AT 45844 L
5	スイッチ	プラスチック	1 黒色	入力電流 0.07A	品 名 LEDスタンド
4	ソケット	磁器	1	消費電力 4.0W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA4-H-E17/E/S/W
3	ソケットカバー	鋼板	1 ブラック塗装	力 率	W × 数 4.0W × 1 灯
2	センターパイプ	鋼管	1 ブラック塗装	重 量 0.9 kg	色 ・ 形 電球色 (2700K)
1	ベース	鋼板	1 ブラック塗装	スイッチ	口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式
					20170630