


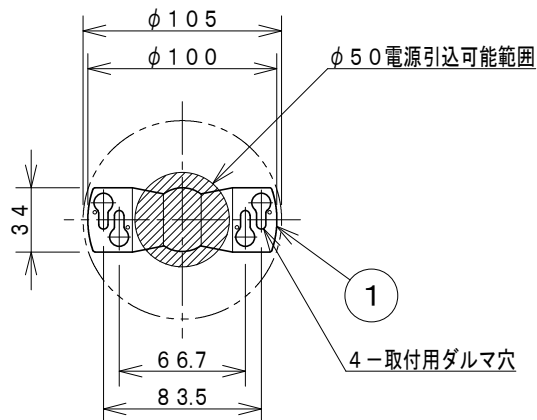

取付寸法 (矢視 a)
(縮尺 1/4)

- ・指定の別売調光器を使用してください。
- ＜調光範囲・調色範囲＞
Fit 調色専用調光器：調光範囲 (100%～約3%)
調色範囲 (2700K～5000K)
適合調光器：調光範囲 (100%～約1%)
光色切替 (2700K→3500K→5000K)
壁スイッチ：光色切替 (2700K→3500K→5000K)
- ・壁スイッチ操作で光色切替
【設定した光色から点灯可能】
2700K：3回/3500K：4回/5000K：5回
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・傾斜天井ではご使用になれません。
- ・調光時、および器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・LEDにはバラストがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高さ調節可能型


⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi

(配線機器適合システム)

<https://webcatalogkoizumi-1t.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

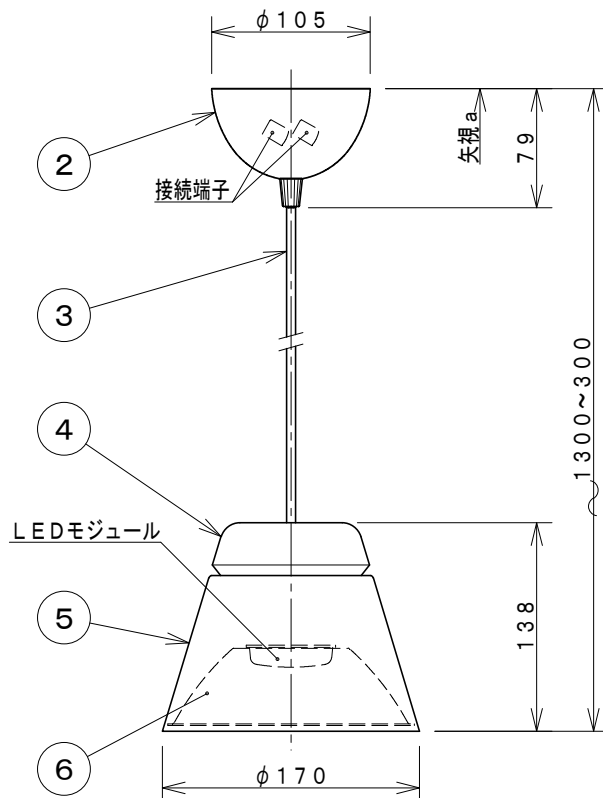

	(2700K)	(3500K)	(5000K)
定格光束	465 lm	490 lm	505 lm
固有エネルギー消費効率	91.1 lm/W	96.0 lm/W	99.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7				皮相電力	6VA	品名	LEDペンダント		
6	内セード	鋼板	1	マットファインホワイト塗装	入力電圧	100V	型番	AP 51087	
5	外セード	アルミ	1	グレージュ塗装マット	入力電流	0.06A			
4	飾	ブナ	1		消費電力	5.1W	適合ランプ	LED	
3	コード		1	白色 (φ6)	力率	高力率	W×数	5.1W × 1灯	
2	フランジ	鋼板	1	マットファインホワイト塗装	質量	0.9kg	色・形	2700K~5000K・演色性(Ra82)	
1	取付金具	鋼板	1	黒色塗装	特記事項		縮尺	承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考		1/5	図番	千田	志村
							AP51087_K_02	立案	矢成

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社