
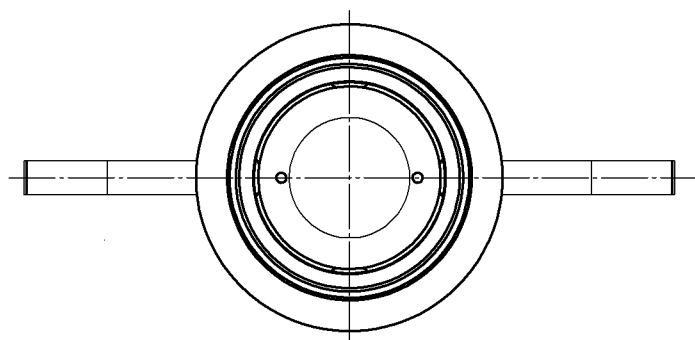

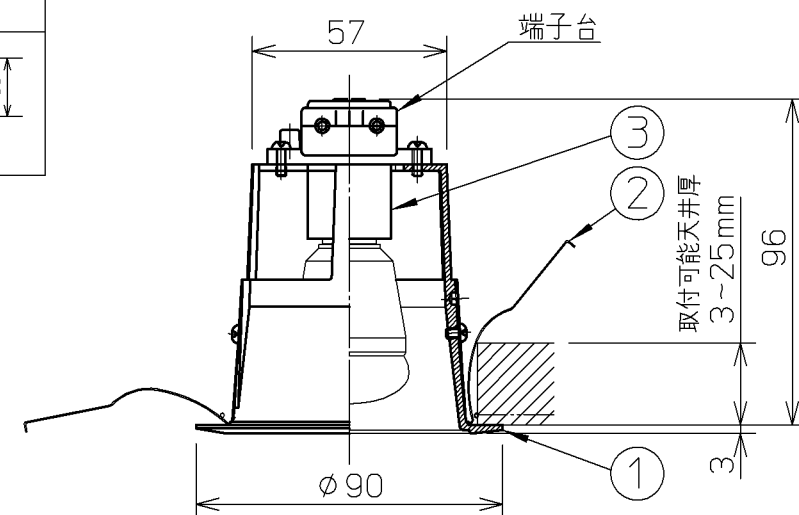


- ・調光器は使用できません。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具設置面は凹凸のない様、前処理を施して取付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・散光配光




壁スイッチとの
接続台数
62台まで

定格光束	375 lm
固有エネルギー消費効率	93.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

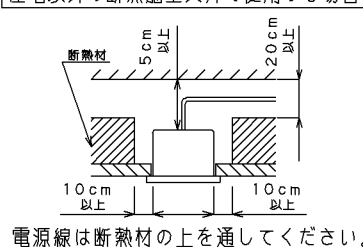

7					型番	AD 37607 L
6					入力電圧	100V
5					入力電流	0.07A
4					消費電力	4.0W
3	速結ソケット	樹脂	1	E17 端子台一体型	適合ランプ	電球形LEDランプ LDA4-H-E17/E/S/W
2	取付バネ	バネ鋼	2		力率	W × 数 4.0W × 1灯
1	枠本体	アルミダイカスト	1	ブラック塗装	重量	0.2kg
部番	部品名	材質	数	備考	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra80)
					スイッチ	□ 金 E17
					点灯方式	
						20170703