
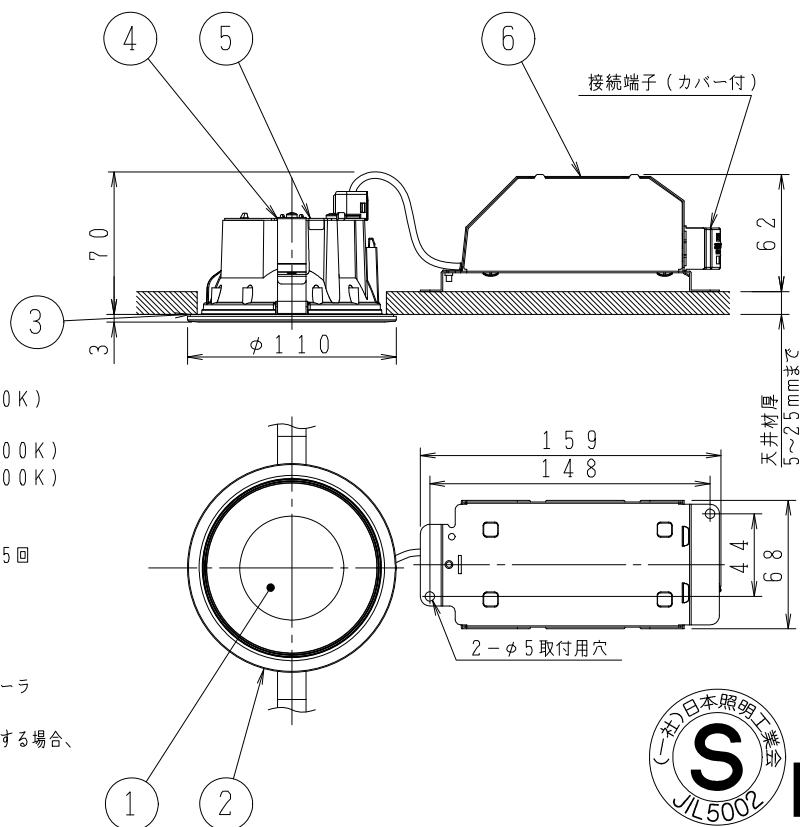





定格光束 (2700K)	395 lm
固有エネルギー消費効率	77.4 lm/W
定格光束 (3500K)	415 lm
固有エネルギー消費効率	81.3 lm/W
定格光束 (5000K)	435 lm
固有エネルギー消費効率	85.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

				皮相電力	6VA	品 名	LED高気密ダウンライト	
6	電源ユニット	銅板	1	入力電圧	100V	型 番	AD 1043 W99	
5	本体	銅板	1	入力電流	0.06A	図 番		
4	取付バネ	ステンレス板	2	消費電力	5.1W	適 合 ランプ	LED	
3	パッキン	シリコン	1	白 色	力 率	高力率	W×数	5.1W×1灯
2	枠	アルミダイカスト	1	パウダリーホワイト塗装	質 量	0.5kg	色・形	2700~5000K・演色性(Ra82)
1	パネル	アクリル	1	乳白色	特記事項	承認 審査 立案 泰 野口 志村		
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	20210514			

單位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社