

■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ
AP55519・AP55523 AP55521・AP55525	AC100V	0.11A	5.8W	LED

■施工前の確認


1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する

2 取付面がクロス貼りの場合

接着剤が十分に乾燥してから器具を取付ける。
変色やサビの原因になります。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

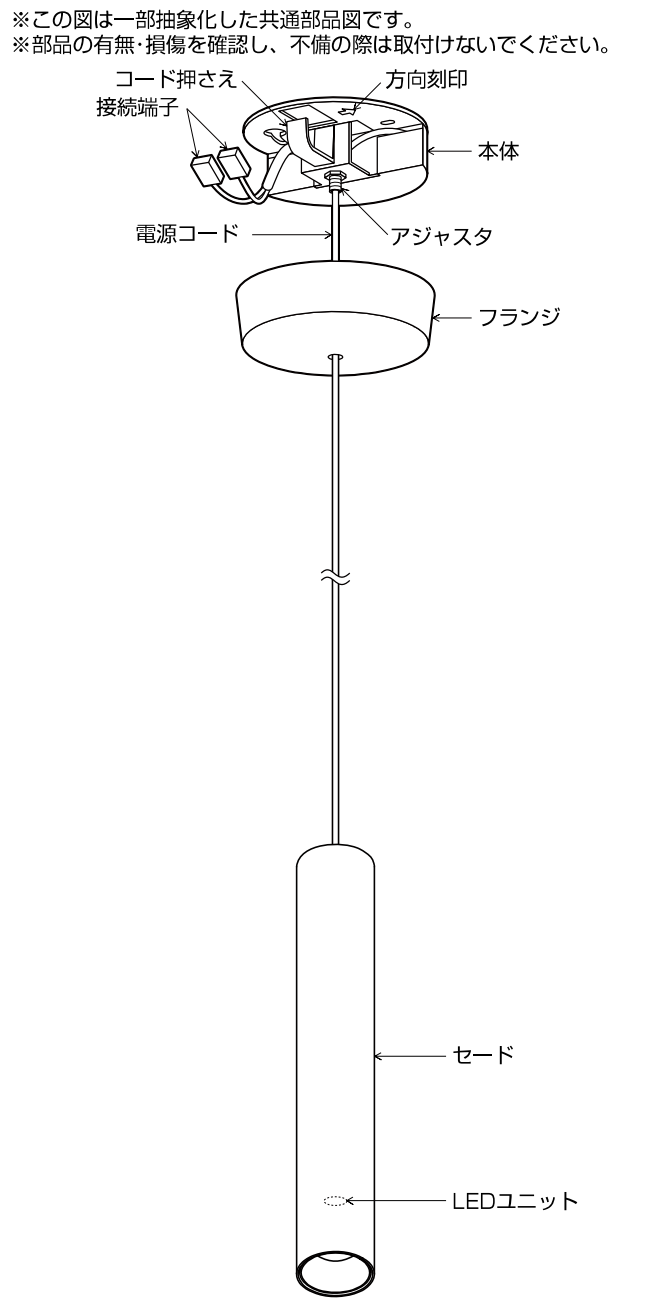

コード押さえ
接続端子
方向刻印
本体
電源コード
アジャスタ
フランジ
セード
LEDユニット


1 本体を取付ける

本体に電源線を通し、取付ネジで取付ける。

<傾斜天井に取付ける場合>

方向刻印の指示に従って取付ける。

△警告 方向刻印に従って取付けてください。
指定方向以外に取付けた場合は破損・落下による
けがの原因になります。

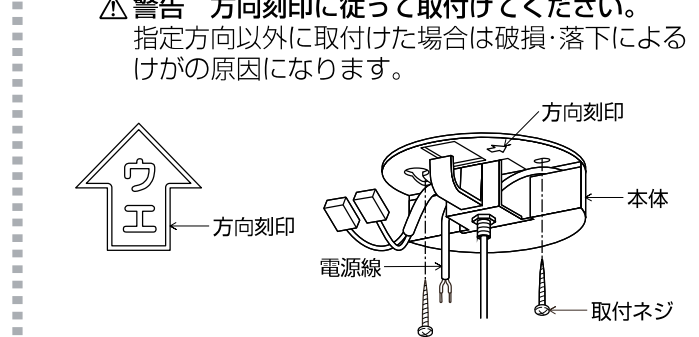


方向刻印
方向刻印
本体
電源線
取付ネジ

2 電源線を接続する

ストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむき、
接続端子に確実に差し込む。

△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合は火災の原因になります。

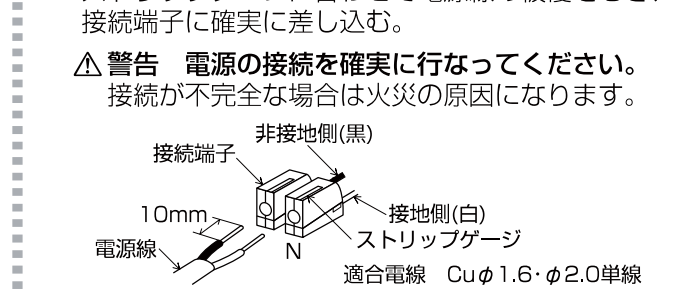

接続端子
非接地側(黒)
接地側(白)
ストリップゲージ
電源線
N
適合電線 Cuφ1.6・φ2.0単線


<電源線ははずす場合>

接続端子をねじりながら電源線を引き抜いてくだ
さい。再結線の際は、傷ついた電源線を切り捨て
て新しくむきなおしてから行なってください。
曲がったり傷ついた電源線は接触不良、または火
災の原因になります。



ねじる
引き抜く
接続端子
電源線

<付属部品>



取付ネジ・・・・・・・・・・2本

3 フランジを取付ける


フランジを本体に合わせて締め付ける。

※天井とフランジの間にすきまが発生する場合があります。

※無理な力は加えないでください。

※フランジの締め付けが硬くなったところで、電源コードのストッパー
機能が働きますので、それ以上の締め付けはしないでください。

△警告 締め付けの際、電源コードをはさまないでください。
火災・感電の原因になります。

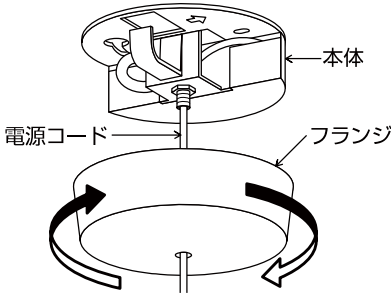

4 点灯の確認を行なう

■器具の高さ調整について

1 電源を切る

2 灯具を支えながら、本体からフランジを
取外す

3 電源コードを調整する

<電源コードを短くする場合>

①電源コードをアジャスタに押し込み、横から
引き出す。

②押し込んだ電源コードを本体側面で束ね、
コード押さえに引っ掛ける。

※約70cm収納できます。

<電源コードを長くする場合>

①コード押さえから束ねた電源コードを外す。

②電源コードを横から押し込み、引き下げる。

③余った電源コードはコード押さえに引っ掛ける。

4 灯具を支えながら、フランジを締め付ける

※無理な力は加えないでください。

△警告 締め付けの際、電源コードをはさまないで
ください。
火災・感電の原因になります。

