






- ・防雨型
- ・人感センサ付 (ON-OFFタイプ)
- ・EFD15EL/10HS (クイックランプ内蔵)
- ・枠の取付方法はVパネ式です。
- ・D種 (第3種) 接地工事を行なって下さい。
- ・ガラスウール敷工法専用
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けて下さい。
- ・送り負荷 動作連動の場合、白熱灯60Wまでです。
蛍光灯 (高力率不可) グロー、クイック式20Wまでです。
インバータ式 (電球形蛍光灯含む) 13Wまでです。
同一器具 (センサー付器具) 送り6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・やわらかい天井に取り付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。

△ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面
のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水の
かかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

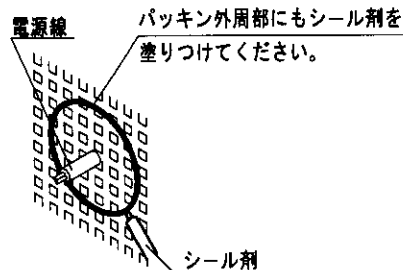

- ・点灯を頻繁に繰り返す場所ではランプ寿命が
短くなりますので不向きです。
- ・点灯直後約10分間は明るさや光色が若干変化します。
- ・点灯約1分後に内蔵クイックランプが消灯し、
一時明るさが低下しますが異常ではありません。
- ・複数のランプを1つの壁スイッチで使用する場合、
個々の特性により内蔵クイックランプが
消灯するまでの時間が異なります。
- ・消灯後すぐ再点灯した場合は、
一瞬点滅することがありますが異常ではありません。
- ・周囲温度が低い場合明るくなるまでに時間がかかります。
- ・内蔵クイックランプ点灯時は
約30Wの電力を消費します (最長約1分間)。

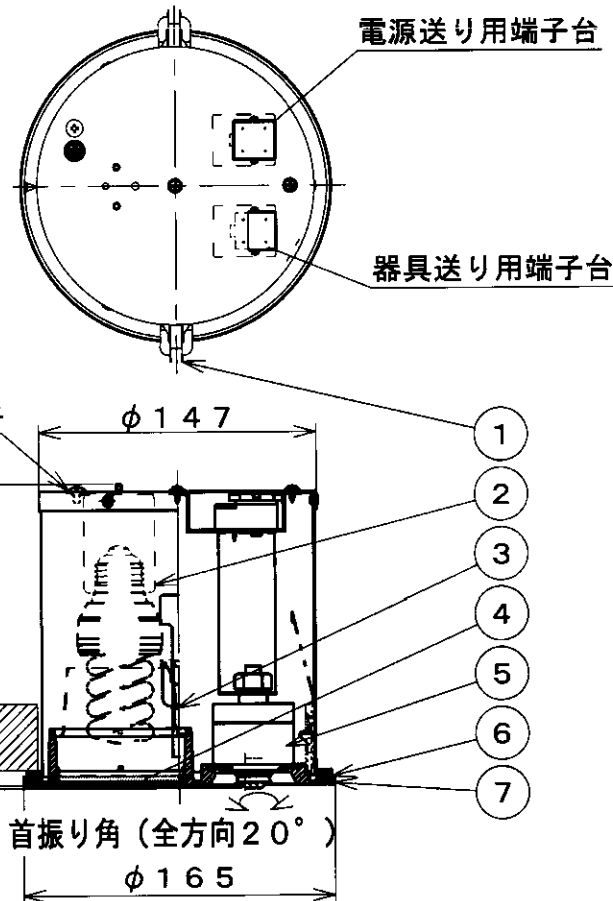

部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	消費効率 lm/w	型 番
7	枠	耐熱PBT	1	ブラック	消費効率 100V	AUN 650 441
6	パッキン	シリコンゴム	1	黒色	入力電圧 0.16A	
5	センサ	プラスチック	1	黒色	入力電流 10W	品 名 軒下用ダウンライト
4	パネル	強化ガラス	1	透明	消費電力 10W	適合ランプ 電球形蛍光灯D15形
3	反射板	アルミ	1	銀色鏡面	力 率 低力率	W × 数 10W×1灯
2	ソケット	磁器	1		重 量 1.0kg	色 ・ 形 EL (3波長形電球色)
1	取付金具	ステンレス板	2		スイッチ	口 金 E26
						点灯方式 電子安定器 (インバータ)
						整理No. 20090213