


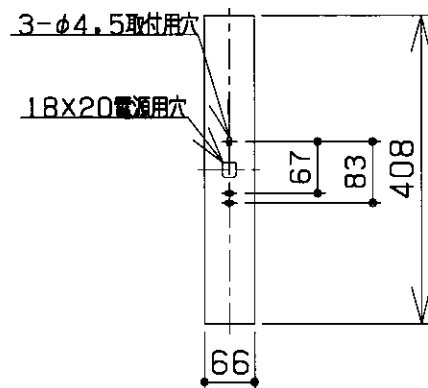


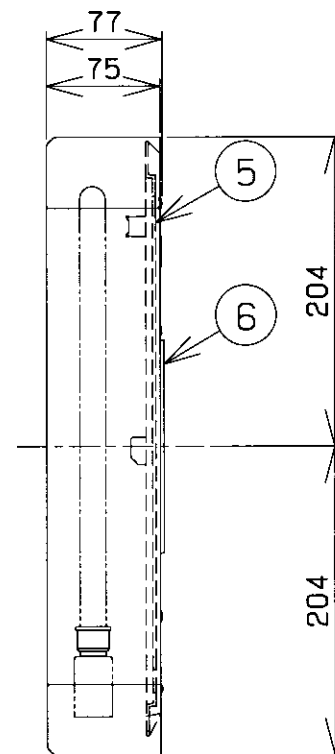

取付寸法 (矢視 ⑧)

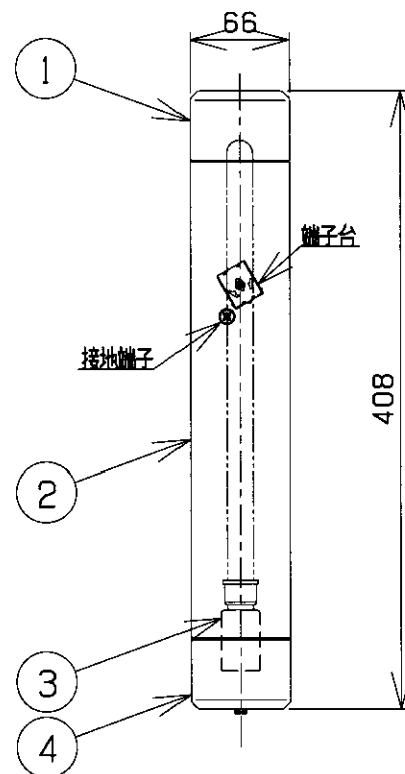


矢視 ⑨



- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・セードの取付方法は、表ネジ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・ボックスには取付できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談下さい。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従って下さい。
- ・D種 (第3種) 接地工事を行なって下さい。
- ・絶縁台不要

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けて下さい。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体バックンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めて下さい。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

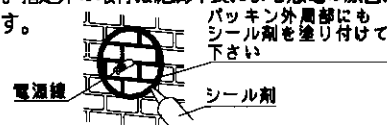

部番	部 品 名	材 質	数	備 考	型 番
7					AUE 645 196
6	本体バックン	EPT単発砲	1	黒	
5	本体	アルミダイカスト	1	白色塗装	品 名 白熱灯防雨型ブラケット
4	カバーB	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	消費電力 40 W 適合ランプ キセノンボールランプ
3	ソケット	磁器	1		力 率 W X 数 40W X 1灯
2	セード	アクリル	1	乳白色	重 量 0.7 Kg 色 ・ 形 L=330mm
1	カバーA	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	スイッチ □ 金 E17
					点灯方式
					20070308