

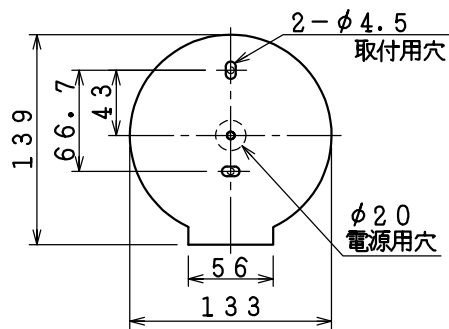
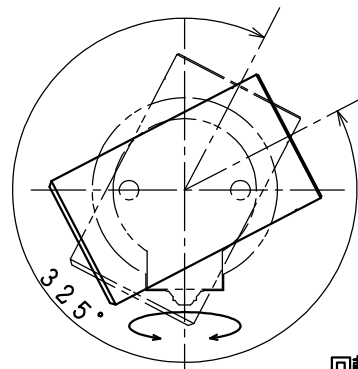


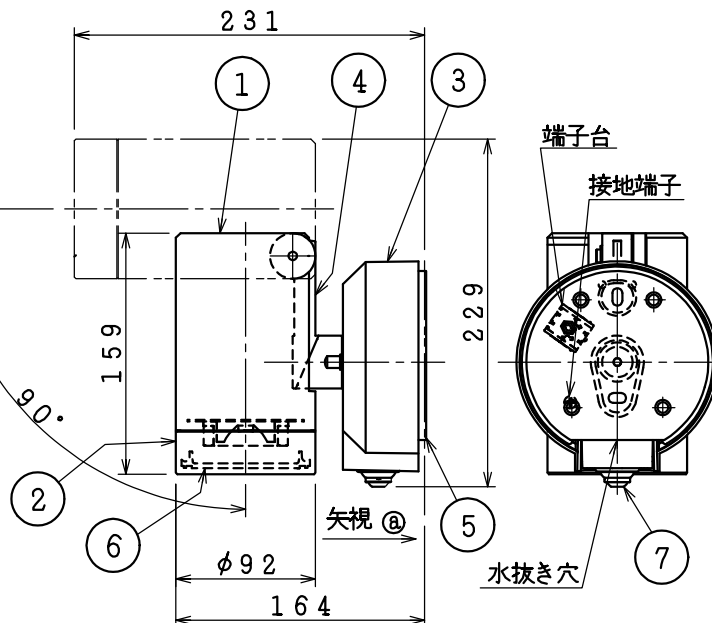

取付寸法 (矢視 ④)

- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・人感センサ付 (マルチフラッシュタイプ)
- ・センサの感知範囲に車等が入った場合は人の場合と同様に点灯する場合があります。
- ・センサの感知範囲は気象条件により、ばらつきがあります。
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種 (第三種) 接地工事を行ってください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・灯具可動型
- ・絶縁台不要




センサ首振り角度
全方向20°

回転方向可動範囲

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の高い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

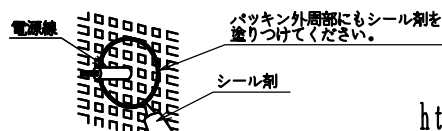

定格光束	535 lm
固有エネルギー消費効率	58.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi (配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7	センサ	ポリプロピレン	1	黒色 V-0	始動	17 VA	品 名	LED防雨型スポットライト
6	前面カバー	アクリル	1	透明艶消し	定格	100 V	型 番	AU 42380 L
5	パッキン	EPTゴム	1	黒色	定格	0.17 A	図 番	適合ランプ LED
4	アーム	アルミダイカスト	1	黒塗装	消費	9.2 W	W×数	9.2 W × 1灯
3	受信部本体	アルミダイカスト	1	黒塗装	力 率	—	色・形	電球色 (2700K)・演色性 (Ra83)
2	飾りネジ	アルミダイカスト	1	黒塗装	質 量	1.8 kg	承認	泰 野口
1	灯具	アルミダイカスト	1	黒塗装	特記事項		審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			矢 成	

20220125

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社