




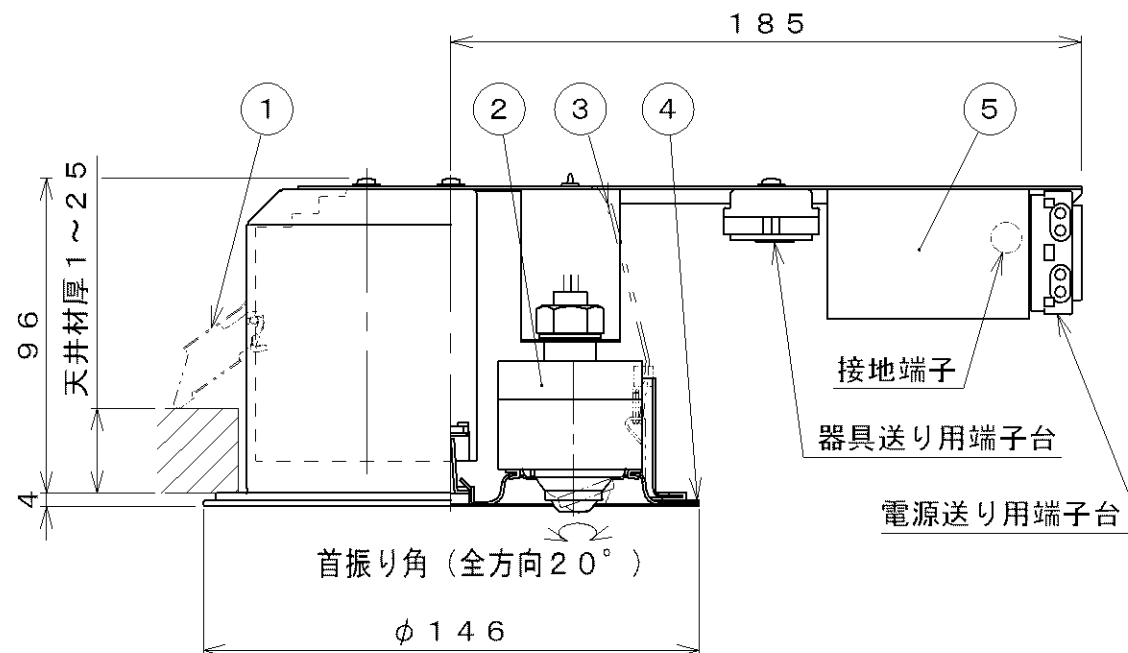

- ・防雨型
- ・人感センサ付（マルチタイプ）
- ・グラスウール施工法専用
- ・枠の取付方法はVばね式です。
- ・送り負荷 動作連動の場合、LED6.9W 4台までです。
- ・電源送り用端子の送り容量は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・スーパーワイド（55°）

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気が多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

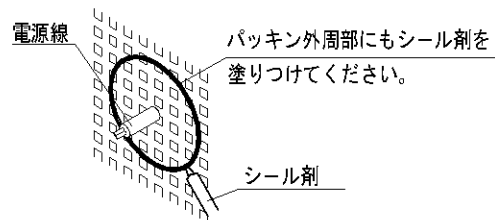

GI

部番	部 品 名	材 質	数	備 考	型 番
7					型 番
6					入力電圧 100V
5	電源ボックス	亜鉛鋼板	1		入力電流 0.15A
4	枠	ステンレス板	1	ブラック塗装	消費電力 7.3W
3	取付バネ	ステンレス線	2		力 率
2	センサ	プラスチック	1	黒色	重 量 1.1kg
1	取付金具	ステンレス板	2		スイッチ
					品 名
					LED軒下用ダウンライト
					適合ランプ LED1球モジュール
					W × 数 7.3W×1灯
					色 ・ 形 電球色（2700K）
					口 金
					点灯方式
					201105010