

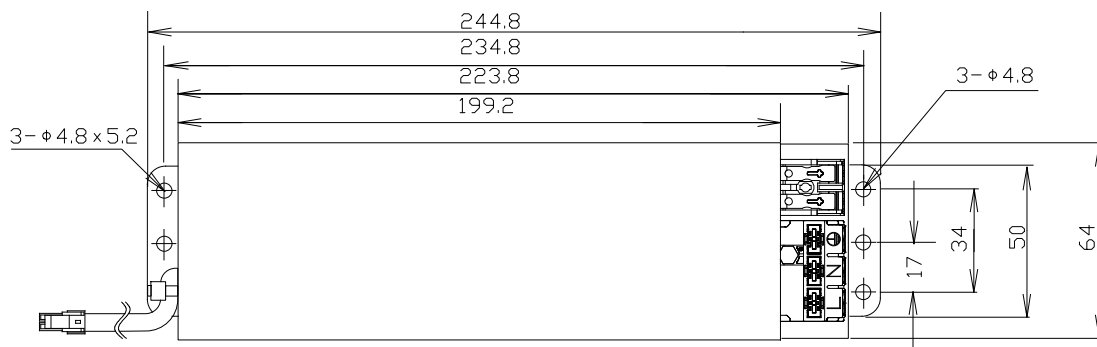


※200Vは3路配線不可

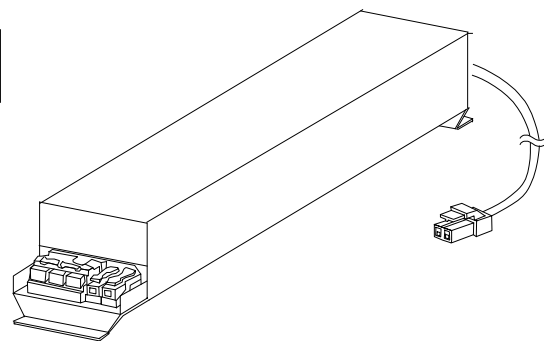

・調光器と組合せて使用する場合、調光器の適合負荷容量の範囲内で使用して下さい。



△安全に関するご注意

- ・指定のLED以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

埋込内寸法	取付必要高 (天井材厚25mmの場合)
φ100	220mm
φ125	160mm
φ150	130mm

周波数	入力電圧	入力電流	入力電力	力率	定格容量	適合調光器	調光率
50/60Hz 共用	100V	0.70A	67.5W	高力率	71VA	AEE690174	5%-100%
	200V	0.35A	65.5W	高力率	71VA	AE36690E	
	242V	0.29A	65.2W	高力率	72VA		

※表記の入力電流、入力電力はあくまで参考値です。組み合わせる器具により多少の変動があります。

7				VA	額外参照	品 名	LED電源ユニット		
6				入力電圧	額外参照	型 番	XE 44223 L		
5				入力電流	額外参照	図 番			
4				消費電力	額外参照	適合ランプ	—		
3				力 率	額外参照	W × 数	欄外参照		
2	電源カバー	鋼板	1	質 量	0.5kg	色 ・ 形	—		
1	電源ベース	鋼板	1	特記事項		承認	審査	立案	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		箱崎	野田	川崎	
									20210412

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社