
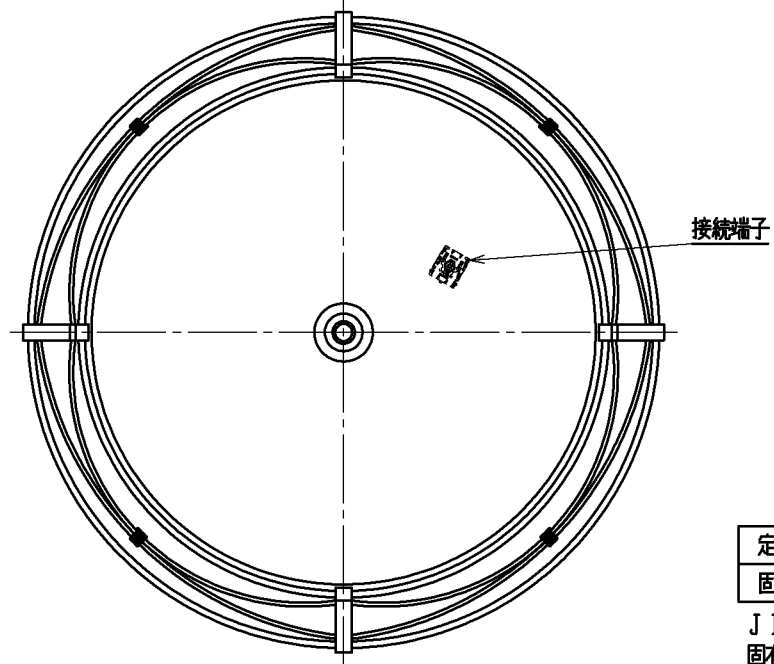
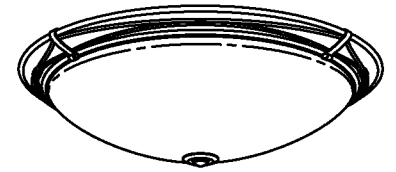


取付寸法(矢視①)

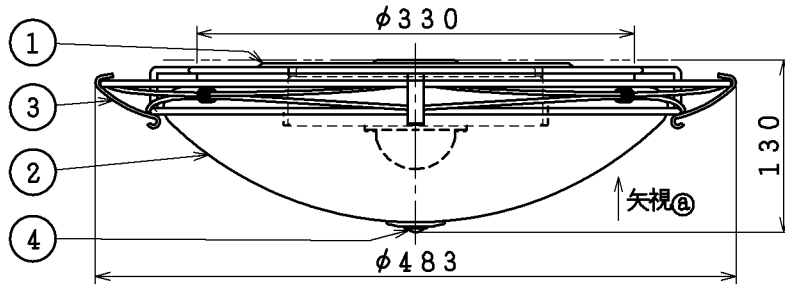

定格光束	1335 lm
固有エネルギー消費効率	107.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

- ・人感センサ付(ON-OFFタイプ)
- ・点灯照度調整機能付
- ・点灯保持時間調整機能付
- ・天井取付専用
- ・調光器は使用できません。
- ・セードの取付方法は、セードアップターンU式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

### △安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考	仕様	型番
7						
6					入力電圧 100V	AH 43172 L
5					入力電流 0.16 A	品名 LEDシーリング
4	センサ	プラスチック	1	白色	消費電力 12.4 W	適合ランプ LED
3	飾り枠	鋼	1	サビ色塗装	力率	W x 数 6.2W x 2灯
2	セード	アクリル	1	乳白色 aグリーン シルク印刷	重量 2.0 kg	色・形 昼白色(5000K)
1	本体	鋼板	1	白色	スイッチ	口金
						点灯方式
						20160302