


- ・防雨型
- ・壁付け専用
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・絶縁台不要



※⑧⑨を除いた図

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所では、本体バツキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

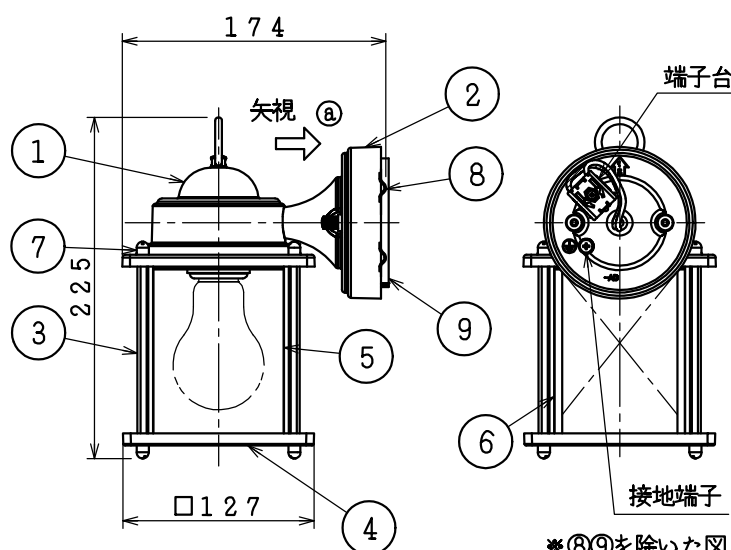

あかり専科 Switch Navi (配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。



9	取付板バッキン	EPTゴム	1	黒色	電 動 4 V A 力 電 1 0 0 V 力 電 0.04 A 消費電力 2.1 W 力 率 - 質 量 1.0 k g 特記事項	品 名	LED防雨型ブラケット			
8	取付板	亜鉛	1			型 番	AU 49075 L			
7	カザリナット	真鍮	8	錆色塗装		図 番				
6	背板	アルミ板	1	錆色塗装			適合ランプ電球形LEDランプLDA2-G-FCK			
5	ガラスパネル	ガラス	3	透明			W×数 2.1W × 1灯			
4	下カバー	アルミダイカスト	1	錆色塗装			色・形電球色(2700K)・演色性(Ra80)			
3	支柱	アルミ	4	錆色塗装						
2	フランジ	アルミダイカスト	1	錆色塗装						
1	傘本体	アルミダイカスト	1	錆色塗装						
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		承認	審査	立案		
						泰	野口	矢成		
						20220627				

コイズミ照明株式会社