

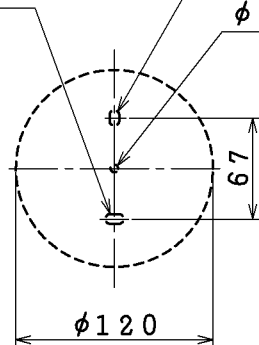
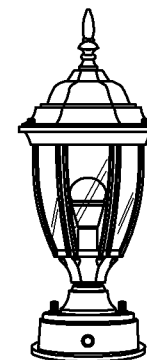


- ・防雨型
- ・セードの取付方法は、表ネジ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・常に水の溜まっている場所、また溜り易い場所には設置しないでください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・ボックスには取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさ異なる場合があります。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・自動点滅器付

6.5×12取付穴
6.5×10取付穴
φ5電源穴

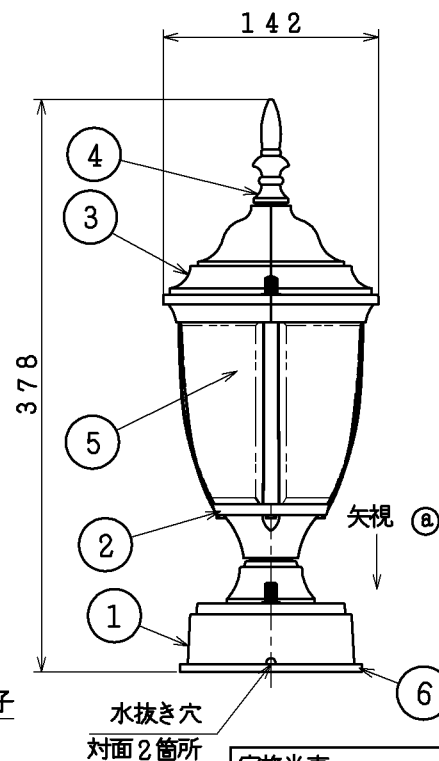

取付寸法（矢視 ⑧）

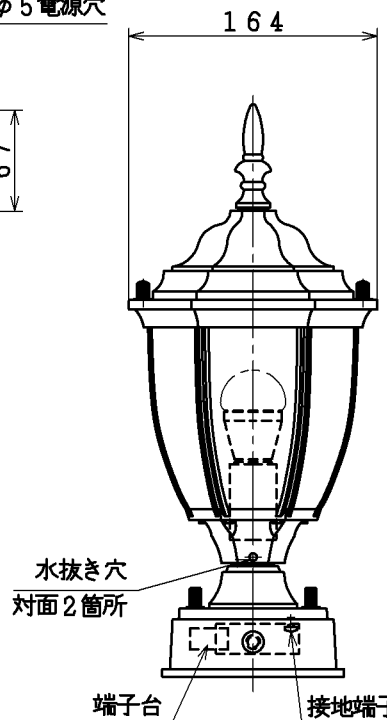

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気が多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電・故障・損傷の原因になります。

定格光束	150 lm
固有エネルギー消費効率	26.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7						型 番
6	パッキン	EPTゴム	1	黒色	入力電圧 100V	AU 40278 L
5	パネル	ガラス	6	透明	入力電流 0.10 A	品 名 LED門柱灯
4	飾り	アルミダイカスト	1	黒半ツヤ塗装	消費電力 5.6 W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA5-E17/C/W
3	傘	アルミダイカスト	1	黒半ツヤ塗装	力 率	W × 数 5.6W × 1灯
2	枠	アルミダイカスト	1	黒半ツヤ塗装	重 量 1.0 kg	色 ・ 形 電球色 (2700K)
1	フランジ	アルミダイカスト	1	黒半ツヤ塗装	スイッチ	口 金 E17
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20140310