

- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・送り負荷は15Aまでです。
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・必ず専用別売本体と組み合わせてご使用ください。
LEDユニットのみでは使用できません。

・専用別売本体

AH 90777 L（逆富士20型1灯用・W150タイプ）

AH 90778 L（逆富士20型1灯用・W230タイプ）


AH 90779 L（逆富士20型2灯用・W230タイプ）

AH 90780 L（トラフ20型1灯用タイプ）

AH 90781 L（トラフ20型1灯用・笠付タイプ）

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
器具落下によるけがの原因になります。

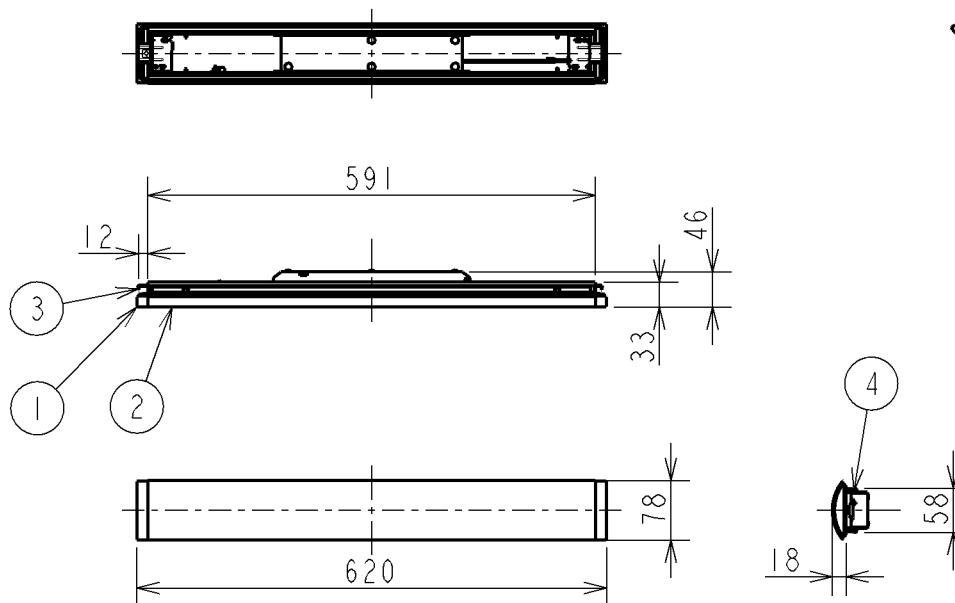

本器具同士の連結数は下記数を参照ください。
2灯用器具の場合、接続台数は半数となります。

入力電圧	入力電流	消費電力	接続台数
100V	0.12A	11.7W	95台
200V	0.06A	11.7W	177台
254V	0.05A	11.7W	206台

定格光束	1560 lm
固有エネルギー消費効率	133.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

					型番	AE 45777 L
				入力電圧 欄外参照 V	品名	LEDユニット
				入力電流 欄外参照 A	適合ランプ	LED
4	本体	銅板	1	消費電力 欄外参照 W	W x 数	11.7W X 1灯
3	取付板	亜鉛銅板	2	力率 高力率	色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra82)
2	カバー	ポリカーボネート	1	重量 0.7 kg	□金	
1	エンドキャップ	ポリカーボネート	2	スイッチ	点灯方式	
部番	部品名	材質	数	備考		20160328